



**FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RIO  
DE JANEIRO**

**DIRETORIA DE OPERAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO**

**ESTUDOS TÉCNICOS REFERENTES À IMPLANTAÇÃO, REMANEJAMENTO OU REALOCAÇÃO  
DE ELEMENTOS DE PONTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA**

**RJ-106  
km 2**

**JUNHO/2025**

INDICE

APRESENTAÇÃO ..... 1

OBJETIVO ..... 2

MAPA DE LOCALIZAÇÃO ..... 3

RESOLUÇÃO N. ° 798 Anexo II

1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA ..... 5

2. CARACTERÍSTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA ..... 5

2.3 Classificação Viária (art. 60 do CTB) ..... 5

2.4 Tipo de Via ..... 5

2.5 Tipo de Pista ..... 5

2.6 Quantidade de Faixas Fiscalizadas ..... 5

2.7 Geometria da Via ..... 5

2.8 Volume Médio Diário de Veículos (VMD) ..... 6

2.9 Trânsito de Vulneráveis ..... 6

2.10 Obras de Arte ..... 6

3. VELOCIDADE ..... 7

3.1 Determinação da Velocidade Máxima ..... 7

3.2 Redução dos Limites de Velocidade ..... 7

3.2.1 Estudo de Percepção/Reação do condutor ..... 7

3.2.2 Estudo de Frenagem em função da redução ..... 7

3.2.3 Estudo sobre a Legibilidade da Placa R-19 ..... 8

3.2.4 Estudo sobre as distâncias entre as Placas R-19, com a metodologia estabelecida no MBST- Vol.I ..... 9

3.3 - Velocidade no Trecho Anterior ao Local Fiscalizado (km/h) ..... 10

3.4 - Velocidade Praticada (85 percentil) antes do início da Fiscalização ..... 10

3.5 Velocidade Praticada (85 percentil) 1 (um) ano, subsequentemente, depois, do início da Fiscalização ..... 14

3.6 Velocidade no Local Fiscalizado (km/h) ..... 16

4. PROJETO OU CROQUI DO LOCAL DE INSTALAÇÃO ..... 17

4.3 Placa R-19 ..... 19

4.3.2 Especificações Técnicas da placa R-19 (forma, tamanho, legibilidade e retrorrefletividade) ..... 20

4.4 Desenho em Escala do Leito Carroçável com a indicação de instalação das Placas R-19 ..... 21

4.5 Tabela com indicação dos dados Técnicos do Medidor de Velocidade ..... 22

5. CRITICIDADE OU VULNERABILIDADE DO TRECHO/LOCAL ..... 22

6. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO ..... 23

7. AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA ..... 23



## APRESENTAÇÃO

Há muito que o desenvolvimento socioeconômico de nosso Estado vem gerando benefícios e fomentando condições que nos permitem manter a importante posição de segunda economia brasileira. A introdução dos veículos de linha econômica, e os constantes incentivos fiscais do Governo Federal, permitiram que muitos cidadãos brasileiros adquirissem seus veículos.

No que tange o nosso foco que são as rodovias e vias expressas estaduais, os números apontam um crescimento muito expressivo, necessitando que nossas autoridades de trânsito intervenham de forma a manter a ordem e a segurança viária.

Cabem as autoridades de trânsito ordenar o crescimento deste tráfego, aplicando a legislação pertinente e estabelecendo uma convivência de respeito e harmonia entre os motoristas com seus veículos e os pedestres.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro DER-RJ, vem ao longo dos anos capacitando suas Diretorias setoriais a exercerem com plenitude suas atribuições e afazeres, correspondendo às exigências legais para por em prática as tecnologias disponíveis para fiscalização da velocidade em nossas rodovias.

São inúmeros os malefícios sociais e econômicos advindos com a falta de fiscalização em nossas rodovias. Muitos passos vêm sendo dados para melhor tratar a redução do número de acidentes nas rodovias estaduais, monitorando a velocidade e obrigando os motoristas a reduzirem a velocidade nos trechos identificados como pontos críticos.


Pontos críticos ou segmentos críticos em trechos rodoviários, são trechos ou locais que apresentam taxas de acidentes ou elevado número de eventos de conflito. São fatores decisivos para: a ocorrência de acidentes; o volume de veículos, associado à aproximação de interseções; trechos em curva; trechos com visibilidade precária; travessia de pedestres; pontos de ônibus; escolas; áreas agrícolas e áreas de lazer.

O DER/RJ vêm recebendo uma série de pedidos e ofícios de autoridades locais para que seja feita a fiscalização eletrônica de velocidade para conter uma sucessiva incidência de acidentes que vem causando muito transtorno àquela rodovia a seus usuários.

Face ao exposto e, atendendo ao que preconiza a Resolução n.798 de 2 de Setembro de 2020 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, que considera a importância da fiscalização de velocidade como instrumento para a redução de acidentes e de sua gravidade vem esta Diretoria, apresentar seu estudo para comprovar a necessidade de controlar para reduzir a velocidade no trecho em estudo.

O presente trabalho foi a priori concebido e executado nos moldes básicos do Anexo II da Resolução n.798 com efetivo trabalho de campo, utilizando aparelhos eletrônicos de medição e um corpo técnico treinado para proceder a observações perceptíveis pelo olho clínico de um conhecedor.

Extremamente diverso, o comportamento do tráfego não se limita aos motoristas com seus veículos, mas também envolve os pedestres, e por isso necessita de medidas rápidas e eficazes. A fiscalização vem demonstrando ser um instrumento eficiente na preservação do bem maior que é a vida humana.

Handwritten signature and initials in blue ink. The signature is a stylized, cursive 'A' followed by a large, circular flourish. Below it, there are two smaller, circular initials, possibly 'B' and 'D'.

**OBJETIVO**

A fundamentação legal deste trabalho é atender o que determina o CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito, em sua Resolução n.798 de 2 de Setembro de 2020, que dá a Autoridade de Trânsito com circunscrição sob a via, determinar a localização, a sinalização, a instalação e a operação dos medidores de velocidade do tipo fixo.

Trata-se do trecho da rodovia **RJ-106**  
Que liga o município de São Gonçalo  
Ao município de Macaé  
**No km 2,0**  
No município de São Gonçalo

Coordenadas GPS do km 2

km 1,5

Sentido crescente:

Latitude: 22°51'30.41"S

Longitude: 43° 0'40.31"O


km 1,5

Sentido decrescente:

Latitude: 22°51'31.07"S

Longitude: 43° 0'39.37"O

Tipo de equipamento I.A - Redutor de Velocidade com Display

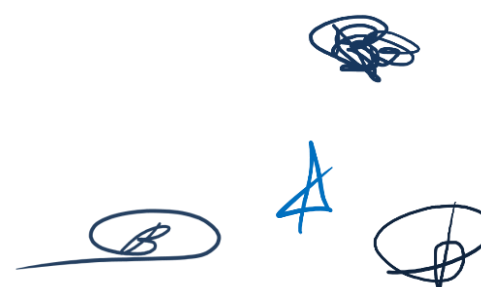
Handwritten signatures and initials in blue ink. There are three distinct marks: a large, stylized signature at the top, a smaller signature or initials in the middle, and another signature or initials at the bottom right.

MAPA DE LOCALIZAÇÃO





MAPA DE LOCALIZAÇÃO

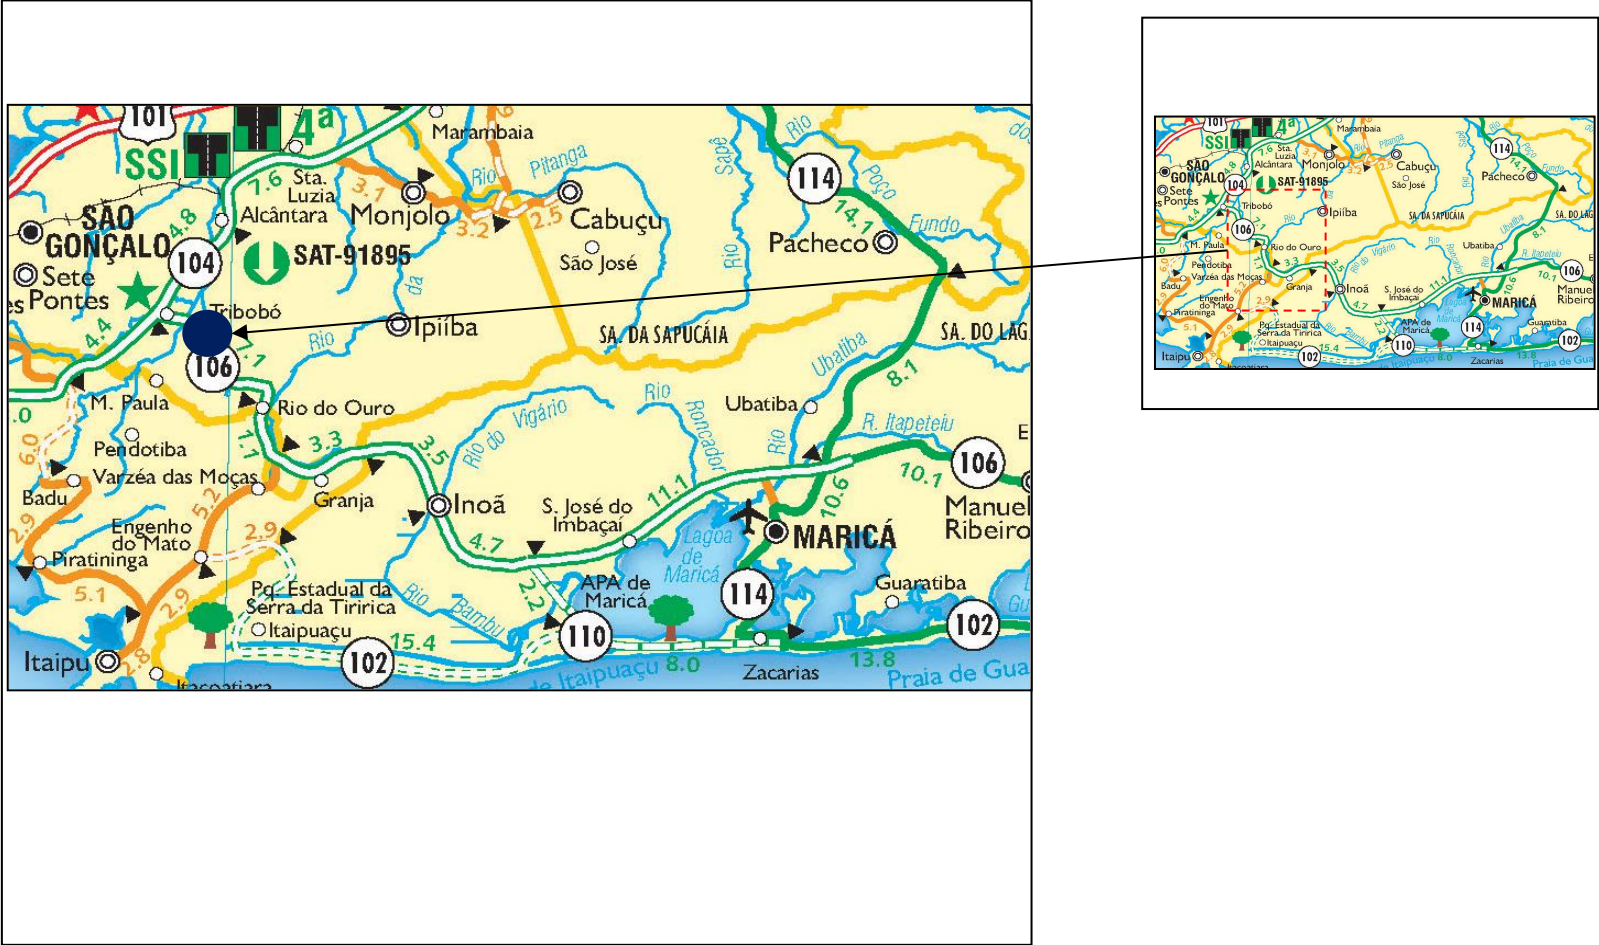

Localização do(s) equipamento(s) de fiscalização eletrônica no km 2 da Rodovia RJ-106

Sentido			
De:	São Gonçalo		
Para:	Macaé		
Coordenadas	Latitude	22°51'30.41"S	
	Longitude	43° 0'40.31"O	

Sentido			
De:	Macaé		
Para:	São Gonçalo		
	Latitude	22°51'31.07"S	
	Longitude	43° 0'39.37"O	


Anexo II da Resolução n. 798:

ESTUDO TÉCNICO - REDUTOR DE VELOCIDADE (UM ESTUDO TÉCNICO PARA O LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INDEPENDENTEMENTE DO SENTIDO DO FLUXO)

1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA:

- 1.1 Razão Social: FUNDAÇÃO DER-RJ
- 1.2 CNPJ: 28.521.870/0001-25
- 1.3 Estado/Município: Rio de Janeiro / RJ

2. CARACTERÍSTICAS DO

2.1 Endereço:

- 2.1.1 RODOVIA: RJ-106 km 2 - São Gonçalo / RJ
- 2.1.2 Logradouro: RJ-106 São Gonçalo - São Gonçalo / RJ

2.2 Sentido do Fluxo Fiscalizado

- 2.2.1 Crescente: São Gonçalo / RJ > Macaé / RJ - Faixa(s): 1 - 2
- 2.2.2 Decrescente: Macaé / RJ > São Gonçalo / RJ - Faixa(s): 1 - 2
- 2.2.3 Ambos os Sentidos.

2.3 Classificação Viária (art. 60

<input type="checkbox"/> 2.3.1 Via Urbana Arterial	<input type="checkbox"/> 2.3.2 Via Rural	<input checked="" type="checkbox"/> 2.3.3 Via Rural com características urbanas
---	---	--

2.4 Tipo de Via:

<input checked="" type="checkbox"/> 2.4.1 Pista Principal	<input type="checkbox"/> 2.4.2 Pista Lateral/Marginal
--	--


2.5 Tipo de Pista:

<input type="checkbox"/> 2.5.1 Pista Simples	<input checked="" type="checkbox"/> 2.5.2 Pista Dupla	<input type="checkbox"/> 2.5.3 Pista Múltipla
---	--	--

2.6 Quantidade de Faixas Fiscalizadas: 2

2.7 Geometria da Via:

<input type="checkbox"/> 2.7.1 Aclive	<input type="checkbox"/> 2.7.2 Declive	<input checked="" type="checkbox"/> 2.7.3 Plano
<input checked="" type="checkbox"/> 2.7.4 Curva	<input type="checkbox"/> 2.7.5 Sinuosa	<input type="checkbox"/> 2.7.6 Outra

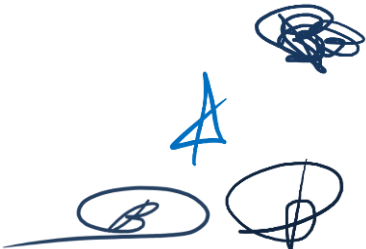

2.8 Volume Médio Diário de Veículos (VMD):





Fluxo Veicular na pista fiscalizada (VMD):   **30465**           Sentido Macaé  
Fluxo Veicular na pista fiscalizada (VMD):   **32740**           Sentido São Gonçalo

2.9 Trânsito de Vulneráveis:

<input checked="" type="checkbox"/> <b>2.9.1</b> Crianças	<input checked="" type="checkbox"/> <b>2.9.2</b> Pessoa com Deficiência	<input checked="" type="checkbox"/> <b>2.9.3</b> Pedestres	<input checked="" type="checkbox"/> <b>2.9.4</b> Ciclistas
<input checked="" type="checkbox"/> <b>2.9.5</b> Veículos não motorizados	<input type="checkbox"/> <b>2.9.6</b> Trânsito de animais selvagens	<input type="checkbox"/> <b>2.9.7</b> Outros: _____	

2.10 Obras de Arte:

<input type="checkbox"/> <b>2.10.1</b> Passarela	<input type="checkbox"/> <b>2.10.2</b> Passagem subterrânea	<input type="checkbox"/> <b>2.10.3</b> Viaduto	<input checked="" type="checkbox"/> <b>2.10.4</b> Ponte
<input type="checkbox"/> <b>2.10.5</b> Pórtico	<input type="checkbox"/> <b>2.10.6</b> Linha Férrea	<input type="checkbox"/> <b>2.10.7</b> Outras: _____	



### 3. VELOCIDADE -

Os estudos de velocidade seguem as regras do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume I.

#### 3.1 Determinação da Velocidade Máxima:

De acordo com a classificação viária do Art. 60 do Manual Brasileiro de Sinalização (Volume I), sendo a rodovia RJ-106 classificada como Via Rural com características urbanas dupla com uma faixa por sentido, temos de acordo com a tabela 1:

Classificação Viária Art. 60 CTB	Indicadores físicos	Nº de faixas de trânsito por sentido	Velocidade máxima regulamentada por R19 em trecho anterior
Rural com características urbanas	Pista dupla	2	60 km/h

Velocidade máxima permitida: **50 km/h**

#### 3.2 Redução dos Limites de Velocidade:

##### 3.2.1 Estudo de Percepção/Reação do condutor:

###### Cálculo da Dp

Cálculo da Dp = distância de percepção + distância de reação + distância de frenagem

$$D = \frac{V_o^2 - V_f^2}{72,3} + \frac{V_o \cdot 2,5}{3,6}$$

onde : Dp = distância calculada (m)  
 Vo = velocidade regulamentada inicial (km/h)  
 Vf = velocidade regulamentada final (km/h)

Distância de Percepção+Reação  
 Distância de frenagem

**Velocidade Inicial (Vo) é o valor regulamentado pelo sinal R-19 ou na ausência deste, pelo limite estabelecido no art. 61§ 10 do CTB.**

O tempo de reação e percepção que permite que o condutor leia a mensagem e inicie a reação necessária é de **2,5 segundos**

Sendo assim, a distância em metros de percepção e reação é calculada pela seguinte fórmula:

$$D_{pr} = (V_o \times 2,5) / 3,6$$

Vo = 60 km/h  
 Dpr = 41,67 m  
 Distância de percepção e reação do motorista = **41,67 m**

##### 3.2.2

###### Cálculo da Dfr

Cálculo da Dfr = Distância de frenagem  
 desacel

assim,

$$D_{fr} = (V_o^2 - V_f^2) / 72,3$$

Vo = 60 km/h  
 Vf = 50 km/h  
 Distância de frenagem = **15,21 m**

Cálculo da Dp = distância de percepção + distância de reação + distância de frenagem

$$(distância de percepção + distância de reação) + distância de frenagem = 41,67 + 15,21$$

$$(distância de percepção + distância de reação) + distância de frenagem = **56,88 m**$$

*(Handwritten calculations and signatures)*

### 3.2 Redução dos Limites de Velocidade - continuação

Considerando-se os valores obtidos nos subitens 3.2.1 e 3.2.2 temos:

(distância de percepção + distância de reação) + distância de frenagem = **56,88 m**

Determinando as mesmas distâncias pela tabela de (distância de percepção + distância de reação) + distância de frenagem do MBST Vol. I

$V_o = 60 \text{ km/h}$

$V_f = 50 \text{ km/h}$

**TABELA (Dp) – Distância de percepção / reação e de frenagem**

$V_o \backslash V_f$	110	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
120	115	144	170	194	215	233	248	260	270	277	281	283
110		105	132	155	176	194	209	222	231	238	242	244
100			96	119	140	158	173	186	195	202	206	208
90				86	107	125	140	152	162	169	173	175
80					76	94	109	122	132	139	143	144
70						67	82	94	104	111	115	116
60							57	69	79	86	90	91
50								47	57	64	68	69
40									37	44	49	50
30										28	32	33
20											18	19
10												8


Pela tabela (Dp) obtemos:

(distância de percepção + distância de reação) + distância de frenagem = **57 m**

Dp utilizada = **57 m**

#### 3.2.3 Estudo sobre a Legibilidade da Placa R-19:

$D_L$  é a distância entre a placa e o ponto a partir do qual o sinal passa a ser legível para o condutor. Essa distância é dada em função da altura do algarismo utilizado, diretamente relacionada com o diâmetro da placa, conforme tabela ( $D_L$ ).

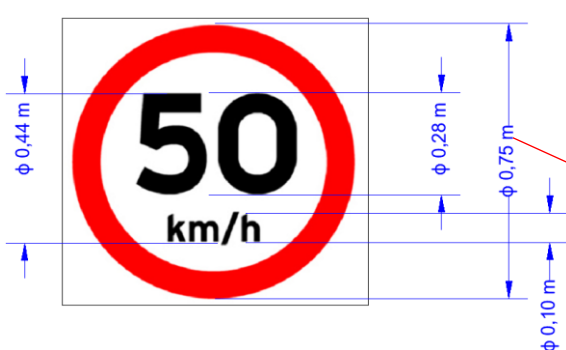

**Tabela ( $D_L$ ) – Distância de legibilidade**

Diâmetro da placa $\phi$ (m)	Distância de legibilidade $D_L$ (m)
1,20	200
1,00	160
0,75	120
0,50	80

Diâmetro da placa (m): **0,75 m**


Distância de legibilidade (m): **120 m**

Como a  $D_p$  utilizada é de **57 metros**

A condição  $D_L > D_p$  determina que não é necessário utilizar placas de velocidades intermediárias entre a velocidade inicial (60 km/h) e final (50 km/h).

*(Assinaturas manuscritas em azul)*

### 3.2.4 Estudo sobre as distâncias entre as Placas R-19, com a metodologia estabelecida no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume I.

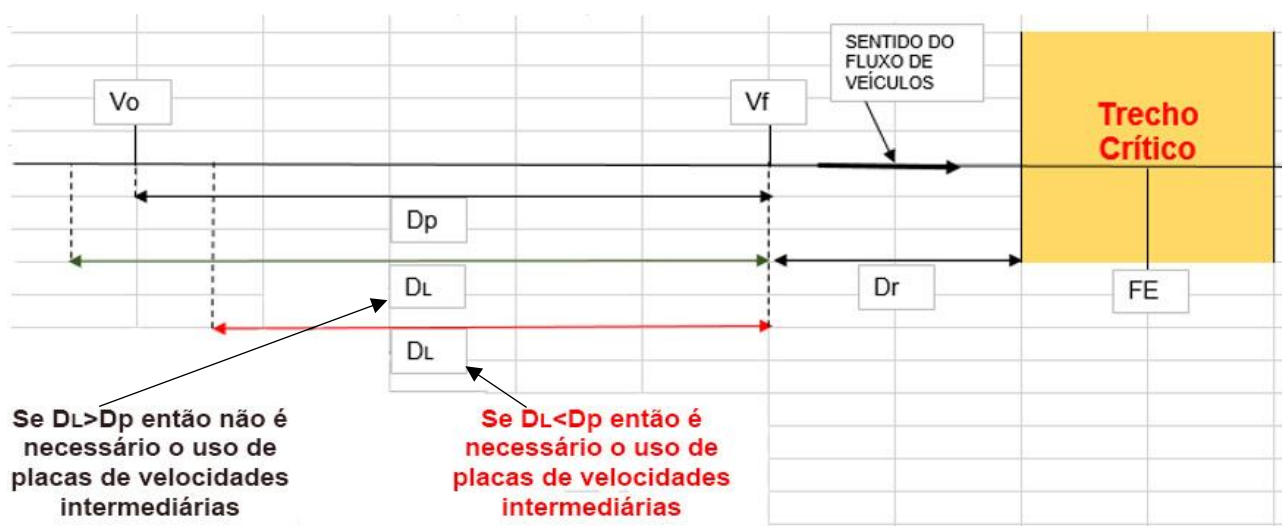

Calculo da distância de reserva  $Dr$ :

$Dr$  é a distância de segurança a ser adotada pelo técnico, com o objetivo de garantir que o condutor efetivamente transite pelo trecho crítico na nova velocidade regulamentada, conforme tabela ( $Dr$ ).

A distância de reserva máxima é a distância percorrida pelo veículo em 3,6 segundos já na velocidade regulamentada final ( $Vf$ ), acrescida de 10 metros. Sendo calculada pela seguinte fórmula:

$$Dr = ( (Vf \times 3,6) / 3,6 ) + 10$$

Onde:

$Dr$  = Distância de reserva em metros.

$Vf$  = Velocidade final em km/h.

A distância de reserva mínima corresponde a aproximadamente a 65% da distância de reserva máxima.

$$Vf = 50 \text{ km/h}$$

$$Dr = ( (50 \times 3,6) / 3,6 ) + 10$$

$$Dr = 60 \text{ m}$$

**Tabela ( $Dr$ ) – Distância de reserva**

Velocidade Regulamentada Final ( $Vf$ ) em km/h	Distância de Reserva $Dr$ (m)
110	120 a 80
100	110 a 80
90	100 a 70
80	90 a 70
70	80 a 60
60	70 a 50
50	60 a 45
40	50 a 35
30	40 a 25
20	30 a 20
10	20 a 10

De acordo com a tabela ( $Dr$ ):

$$Dr = 60 \text{ m}$$

$$Dr \text{ min} = 45 \text{ m}$$

*(Assinaturas manuscritas)*

3.2.4 Estudo sobre as distâncias entre as Placas R-19, com a metodologia estabelecida no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume I. - Continuação


Classificação Viária Art. 60 CTB : Rural com características Urbanas

Velocidade Inicial 60 km/h  
Velocidade praticada 50 km/h

- a- Cálculo da distância de reserva, conforme tabela  $D_r = 60$  m (máximo) a 45 m.
- b- Cálculo da distância de percepção/reação e frenagem, conforme tabela  $D_p = 57$  m
- c- Valor da distância de legibilidade, de placas com diâmetro igual a 0,75 m  $D_L = 120$  m
- d- Como a distância de percepção / reação e frenagem é menor que a distância de legibilidade, não é necessário utilizar sinais R-19 com valores intermediários de velocidade.

Velocidades (km/h)		Aplicação das Tabelas			Distâncias obtidas	
Inicial ( $V_o$ )	Final ( $V_f$ )	$\phi$ da placa (m)	DL (m)	$D_p$ (m)	$D_{mín}$ (m)	$D_{máx}$ (m)
60	50	0,75	120	57	57	120

Sinalização geral para redução de velocidade de

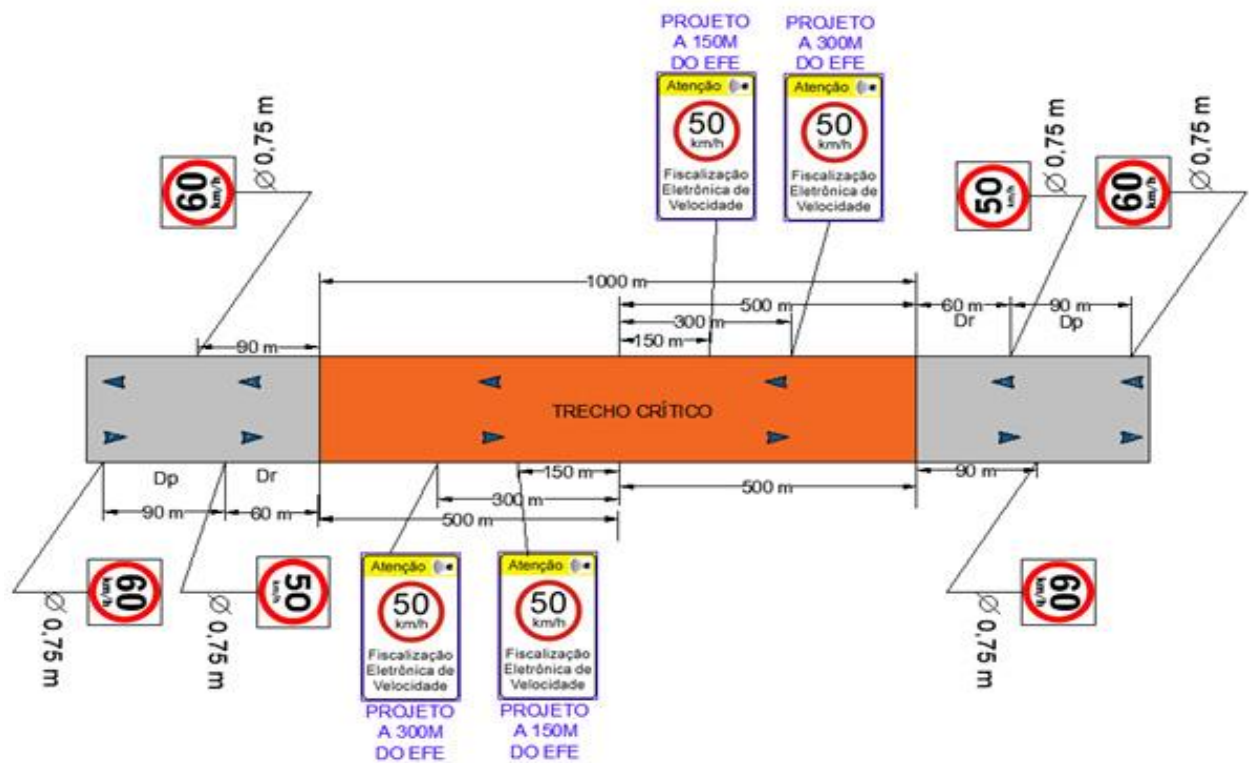

3.3 - Velocidade no Trecho Anterior ao Local Fiscalizado (km/h):

Velocidade regulamentada: 60 km/h

3.4 - Velocidade Praticada (85 percentil) antes do início da Fiscalização:

Velocidade praticada (85 percentil): 63 km/h Sentido: Macaé  
Velocidade praticada (85 percentil): 64 km/h Sentido: São Gonçalo



3.4.1 Tabulação de Velocidade para o Cálculo do 85 Percentil (intervalo de classe (km/h) x frequência das velocidades pontuais):

Sentido: 

São Gonçalo	para	Macaé
-------------	------	-------

Intervalo de Classe (km/h)	Frequência das velocidades pontuais
< 10	1.011
11-20	7.591
21-30	92.979
31-40	624.485
41-50	215.571
51-60	2.813
61-70	754
71-80	450
81-90	326
91-100	171
101-110	51
111-120	10
121-130	1
131-140	1
≥ 141	4
	946.218

Sentido: 

Macaé	para	São Gonçalo
-------	------	-------------

Intervalo de Classe (km/h)	Frequência das velocidades pontuais
< 10	2.667
11-20	9.011
21-30	106.016
31-40	685.272
41-50	317.066
51-60	6.292
61-70	1.369
71-80	801
81-90	534
91-100	329
101-110	134
111-120	45
121-130	10
131-140	2
≥ 141	6
	1.129.554



**3.4.2 Tabulação de Velocidade para o Cálculo do 85 Percentil (intervalo de classe (km/h) x ponto médio de classe (km/h) x frequência das velocidades pontuais x frequência relativa (%) x frequência acumulada (%)):**

**Sentido:**

São Gonçalo	para	Macaé
-------------	------	-------

Intervalo de Classe (km/h)	Ponto Médio de Classe (km/h)	Frequência das velocidades pontuais	Frequência Relativa (%)	Frequência Acumulada (%)
< 10	5	1.011	0,107%	0,11%
11-20	15	7.591	0,802%	0,91%
21-30	25	92.979	9,826%	10,74%
31-40	35	624.485	65,998%	76,73%
41-50	45	215.571	22,782%	99,52%
51-60	55	2.813	0,297%	99,81%
61-70	65	754	0,080%	99,89%
71-80	75	450	0,048%	99,94%
81-90	85	326	0,034%	99,97%
91-100	95	171	0,018%	99,99%
101-110	105	51	0,005%	100,00%
111-120	115	10	0,001%	100,00%
121-130	125	1	0,000%	100,00%
131-140	135	1	0,000%	100,00%
≥ 141	145	4	0,000%	100,00%
		946.218		

**Sentido:**

Macaé	para	São Gonçalo
-------	------	-------------


Intervalo de Classe (km/h)	Ponto Médio de Classe (km/h)	Frequência das velocidades pontuais	Frequência Relativa (%)	Frequência Acumulada (%)
< 10	5	2.667	0,236%	0,24%
11-20	15	9.011	0,798%	1,03%
21-30	25	106.016	9,386%	10,42%
31-40	35	685.272	60,667%	71,09%
41-50	45	317.066	28,070%	99,16%
51-60	55	6.292	0,557%	99,71%
61-70	65	1.369	0,121%	99,84%
71-80	75	801	0,071%	99,91%
81-90	85	534	0,047%	99,95%
91-100	95	329	0,029%	99,98%
101-110	105	134	0,012%	99,99%
111-120	115	45	0,004%	100,00%
121-130	125	10	0,001%	100,00%
131-140	135	2	0,000%	100,00%
≥ 141	145	6	0,001%	100,00%
		1.129.554		



3.4.3 Tabulação de Velocidade para o Cálculo do 85 Percentil - Gráfico (frequência acumulada de velocidade (%) x ponto médio das classes de velocidade (km/h)):


Sentido: 

São Gonçalo	para	Macaé
-------------	------	-------

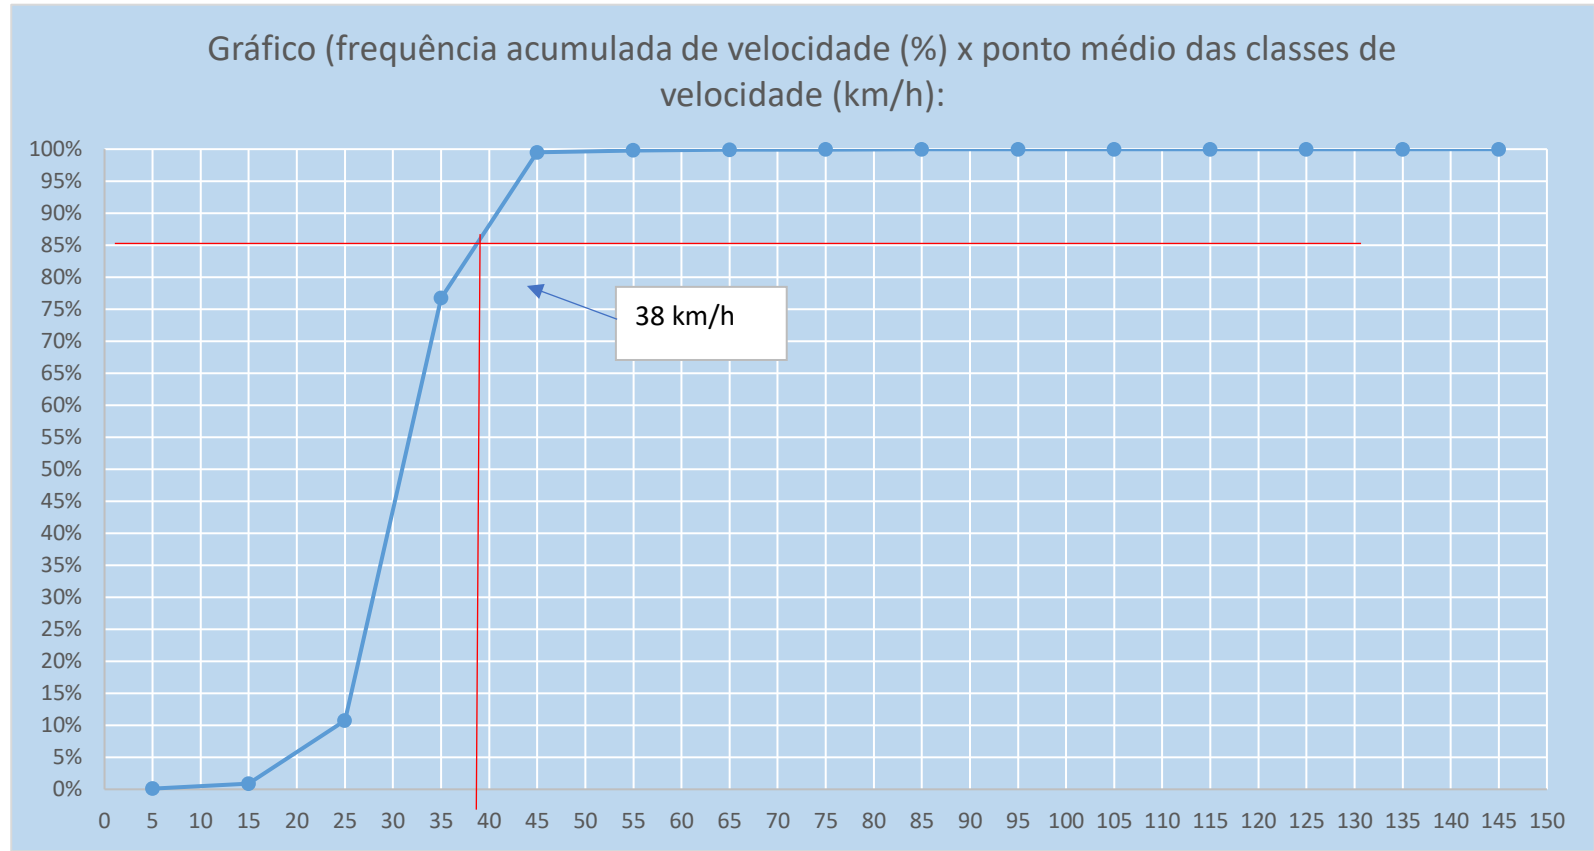

Sentido: 

Macaé	para	São Gonçalo
-------	------	-------------

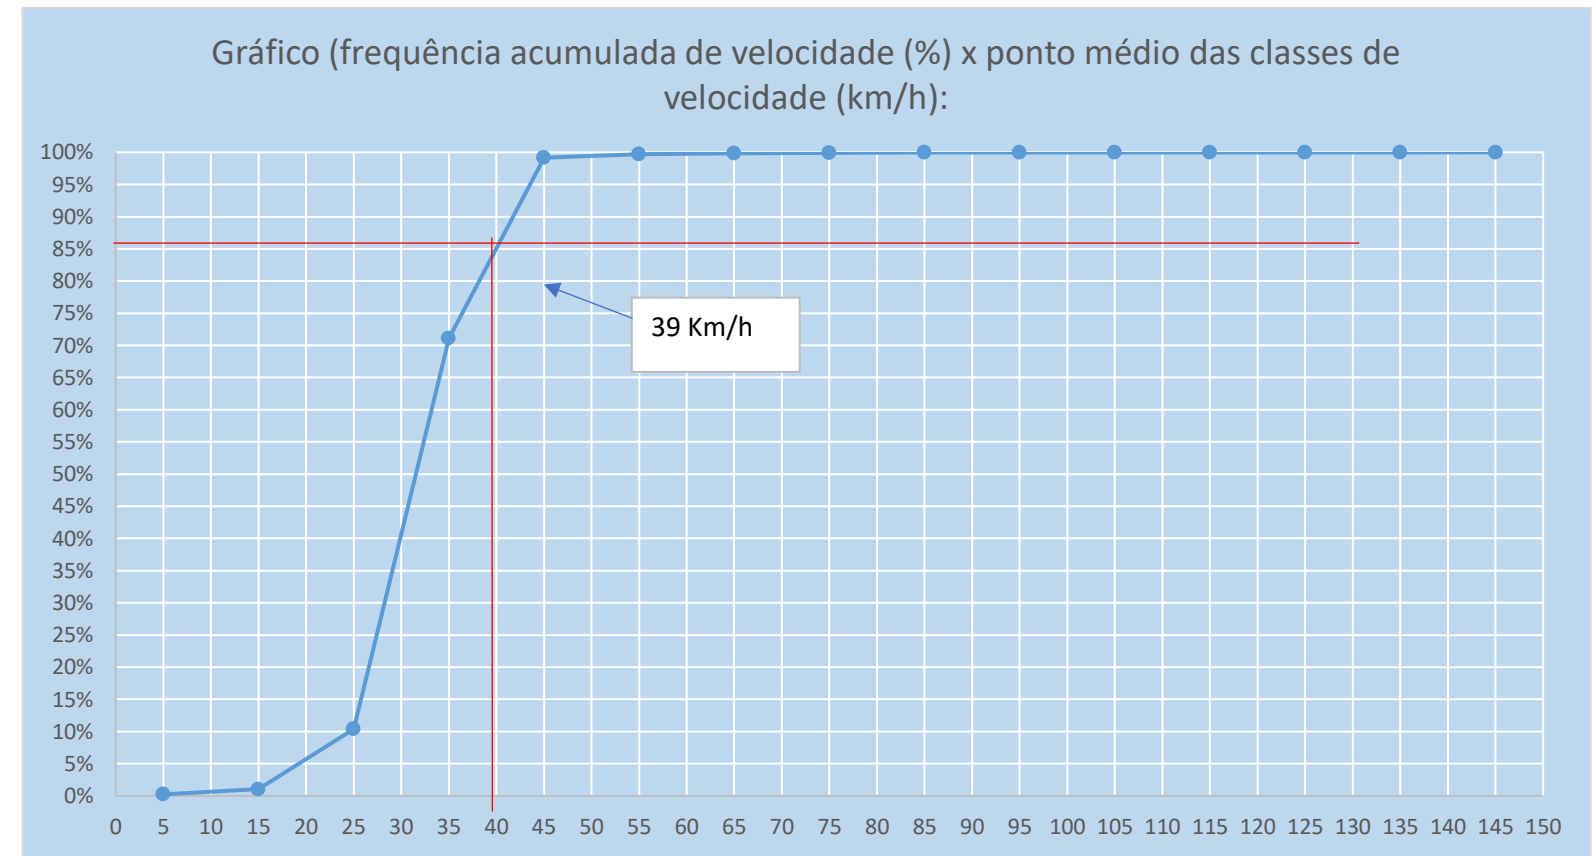

3.4.4 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**3.5 Velocidade Praticada (85 percentil) 1 (um) ano, subsequentemente, depois, do início da Fiscalização:**

**3.5.1 Tabulação de Velocidade para o Cálculo do 85 Percentil (intervalo de classe (km/h) x frequência das velocidades pontuais):**

**Sentido:**

São Gonçalo	para	Macaé
-------------	------	-------

Intervalo de Classe (km/h)	Frequência das velocidades pontuais
< 10	2.006
11-20	9.655
21-30	80.628
31-40	575.536
41-50	230.793
51-60	5.883
61-70	3.930
71-80	3.002
81-90	1.568
91-100	658
101-110	207
111-120	56
121-130	9
131-140	2
≥ 141	8
	913.941





VDM = 30465

**Sentido:**

Macaé	para	São Gonçalo
-------	------	-------------

Intervalo de Classe (km/h)	Frequência das velocidades pontuais
< 10	3.703
11-20	10.409
21-30	82.304
31-40	565.156
41-50	299.714
51-60	9.143
61-70	4.599
71-80	3.688
81-90	2.129
91-100	923
101-110	275
111-120	109
121-130	22
131-140	8
≥ 141	9
	982.191

VDM = 32740

**3.5.2 Tabulação de Velocidade para o Cálculo do 85 Percentil (intervalo de classe (km/h) x ponto médio de classe (km/h) x frequência das velocidades pontuais x frequência relativa (%) x frequência acumulada (%)):**

**Sentido:**

São Gonçalo
-------------

 para 

Macaé
-------

Intervalo de Classe (km/h)	Ponto Médio de Classe (km/h)	Frequência das velocidades pontuais	Frequência Relativa (%)	Frequência Acumulada (%)
< 10	5	2.006	0,219%	0,22%
11-20	15	9.655	1,056%	1,28%
21-30	25	80.628	8,822%	10,10%
31-40	35	575.536	62,973%	73,07%
41-50	45	230.793	25,253%	98,32%
51-60	55	5.883	0,644%	98,97%
61-70	65	3.930	0,430%	99,40%
71-80	75	3.002	0,328%	99,73%
81-90	85	1.568	0,172%	99,90%
91-100	95	658	0,072%	99,97%
101-110	105	207	0,023%	99,99%
111-120	115	56	0,006%	100,00%
121-130	125	9	0,001%	100,00%
131-140	135	2	0,000%	100,00%
≥ 141	145	8	0,001%	100,00%
		913.941		

**Sentido:**

Macaé
-------

 para 


São Gonçalo
-------------

Intervalo de Classe (km/h)	Ponto Médio de Classe (km/h)	Frequência das velocidades pontuais	Frequência Relativa (%)	Frequência Acumulada (%)
< 10	5	3.703	0,377%	0,38%
11-20	15	10.409	1,060%	1,44%
21-30	25	82.304	8,380%	9,82%
31-40	35	565.156	57,540%	67,36%
41-50	45	299.714	30,515%	97,87%
51-60	55	9.143	0,931%	98,80%
61-70	65	4.599	0,468%	99,27%
71-80	75	3.688	0,375%	99,65%
81-90	85	2.129	0,217%	99,86%
91-100	95	923	0,094%	99,96%
101-110	105	275	0,028%	99,98%
111-120	115	109	0,011%	100,00%
121-130	125	22	0,002%	100,00%
131-140	135	8	0,001%	100,00%
≥ 141	145	9	0,001%	100,00%
		982.191		

3.5.3 Tabulação de Velocidade para o Cálculo do 85 Percentil - Gráfico (frequência acumulada de velocidade (%) x ponto médio das classes de velocidade (km/h)):


Sentido: 

São Gonçalo	para	Macaé
-------------	------	-------

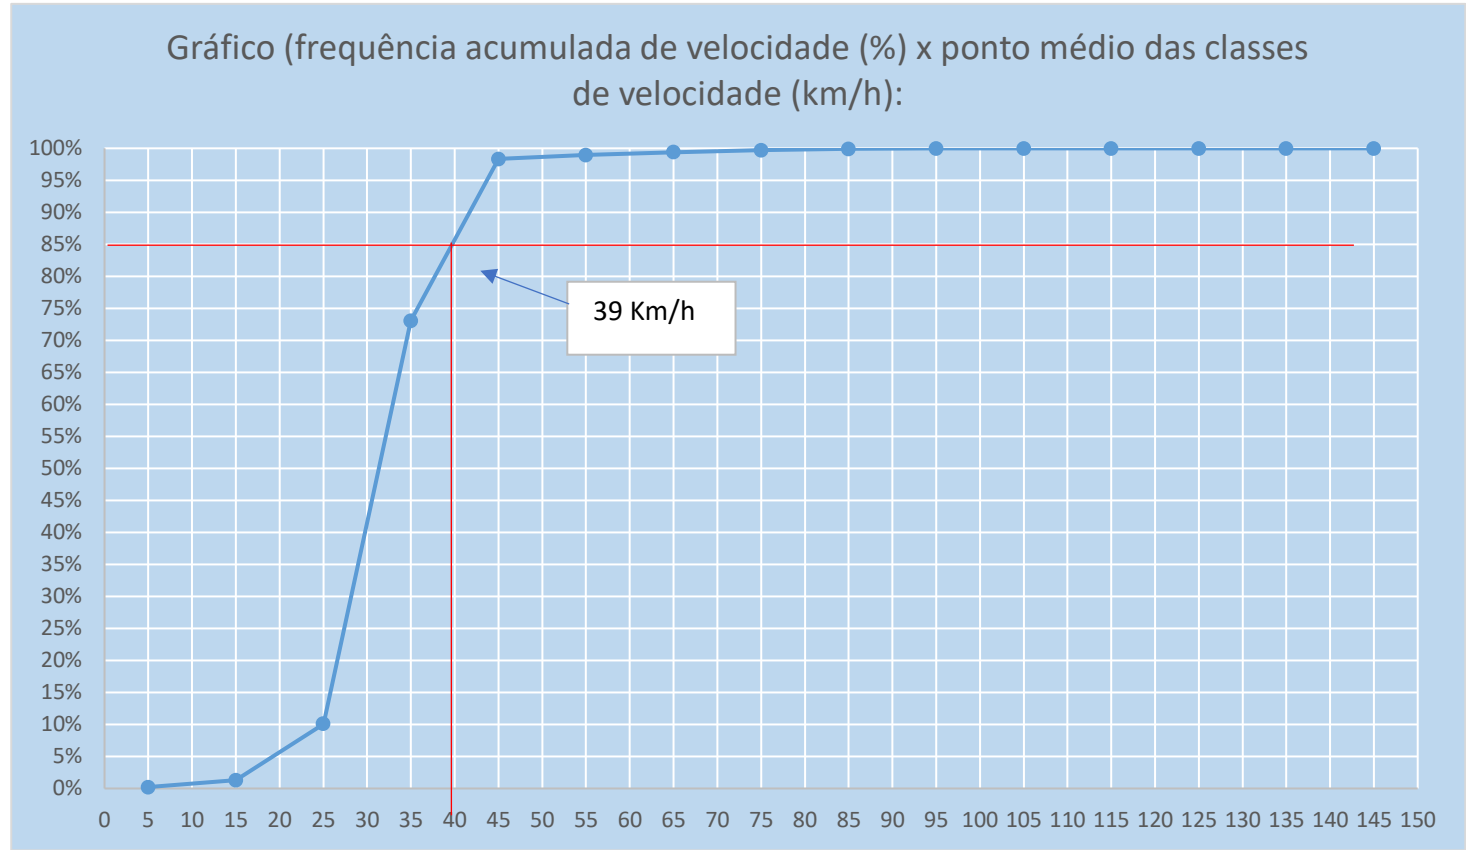

Sentido: 

Macaé	para	São Gonçalo
-------	------	-------------

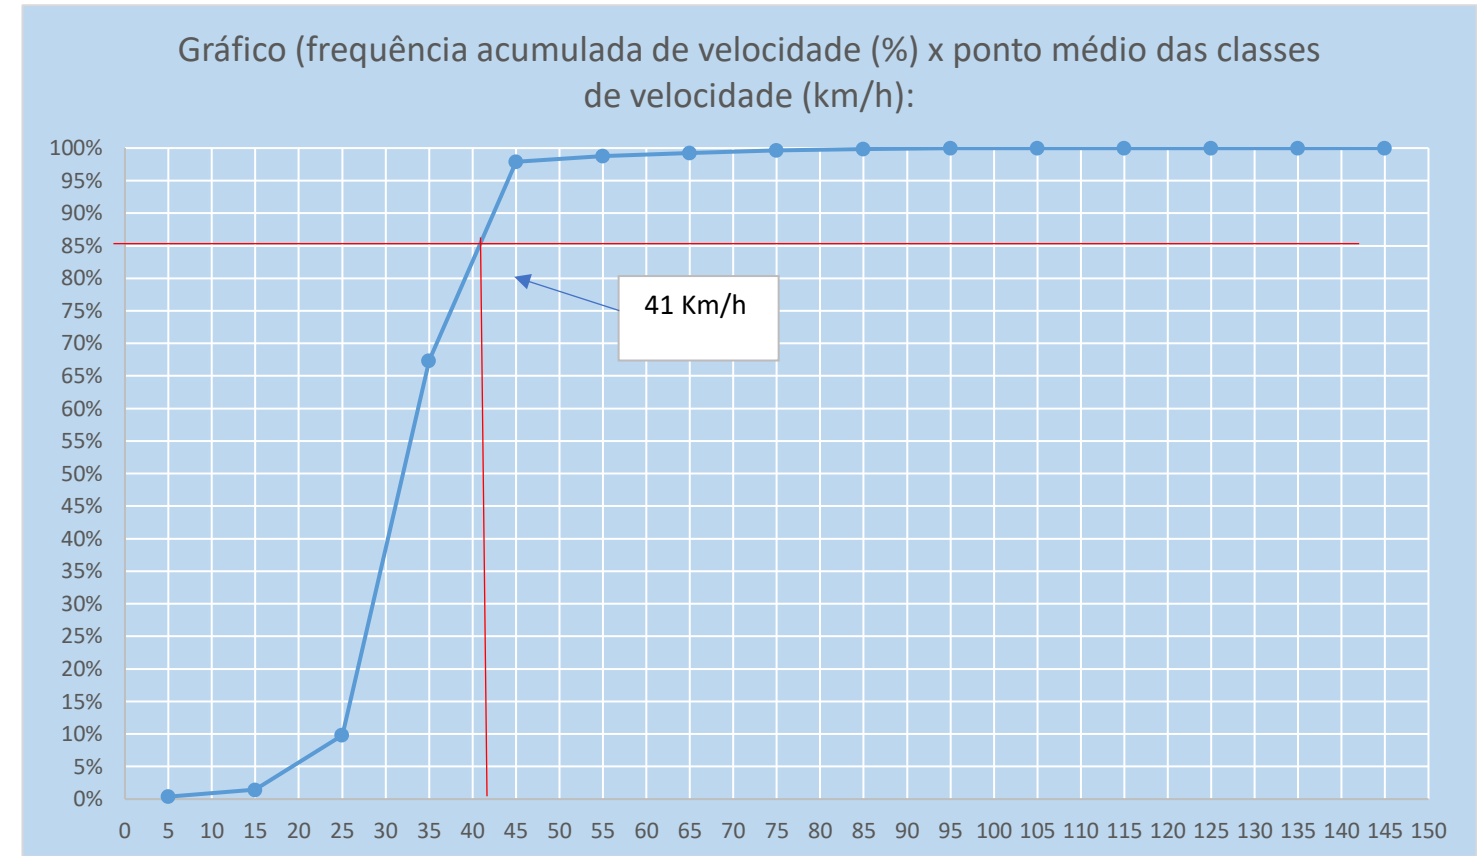

3.5.4 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_


3.6 Velocidade no Local Fiscalizado (km/h): 50 km/h



**4. PROJETO OU CROQUI DO LOCAL DE INSTALAÇÃO:**  
**4.1 Imagem com Vista Aérea do Local antes da Instalação:**



RJ-106 km 2

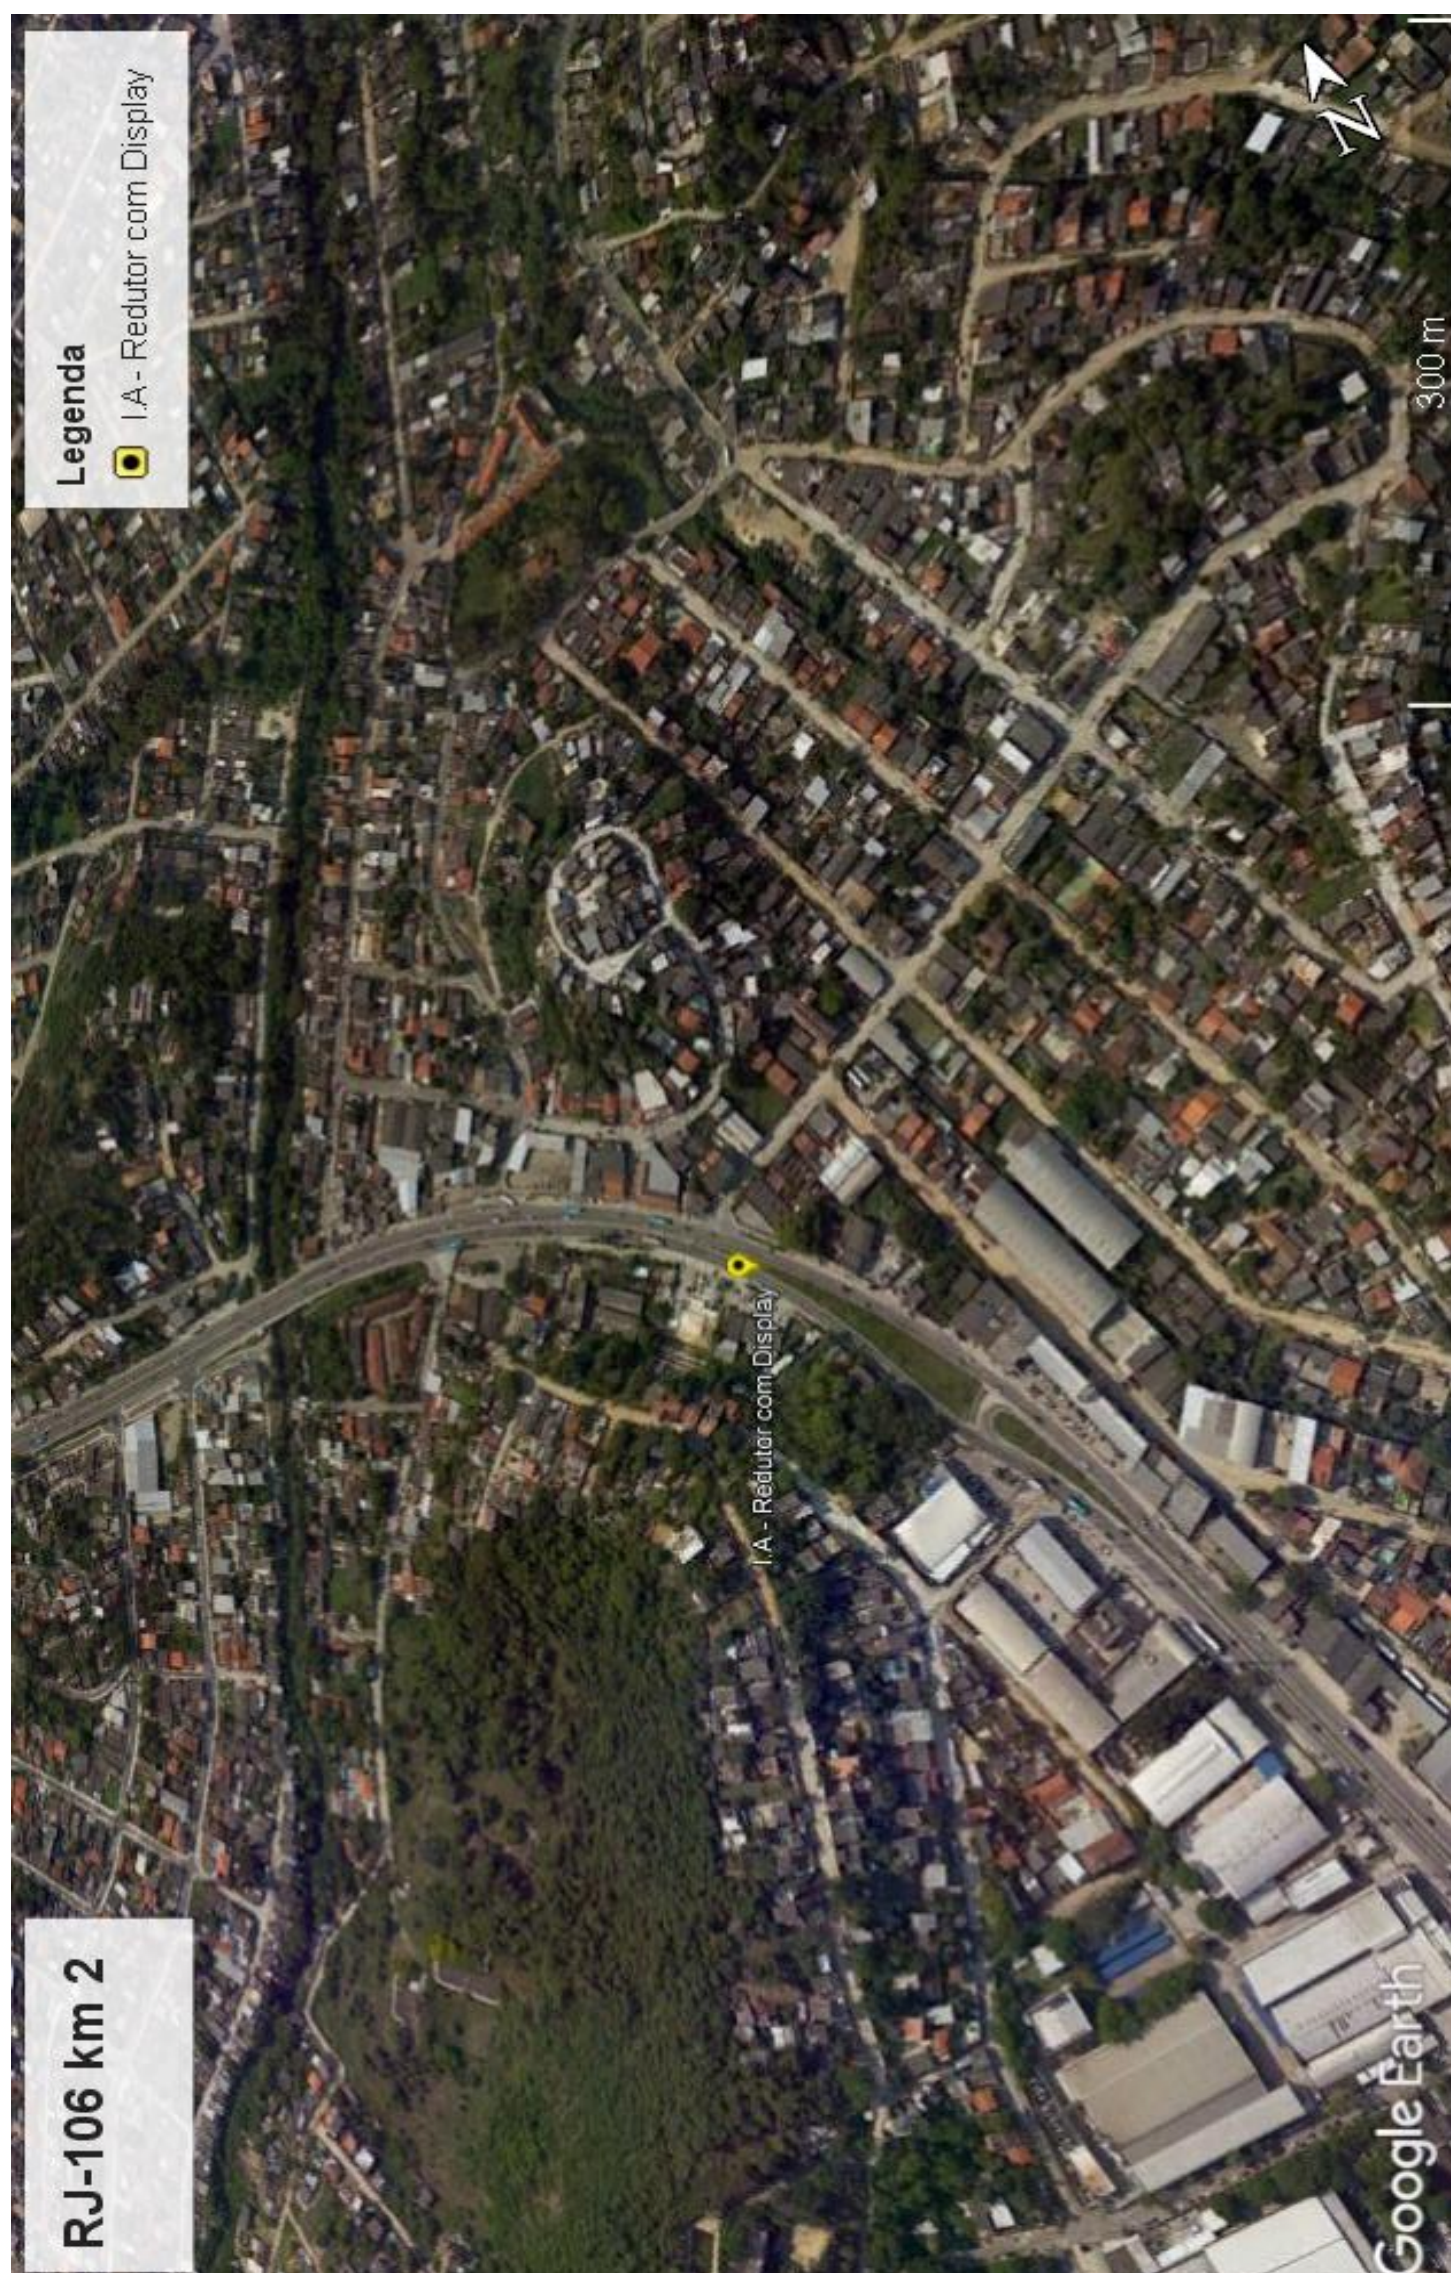



4.2 Imagem com Vista Terrestre do Local antes da Instalação:




A B



4.3 Placa R-19:

4.3.1 Tabela com a indicação da localização das placas R-19 e respectivas distâncias em relação ao medidor de velocidade:

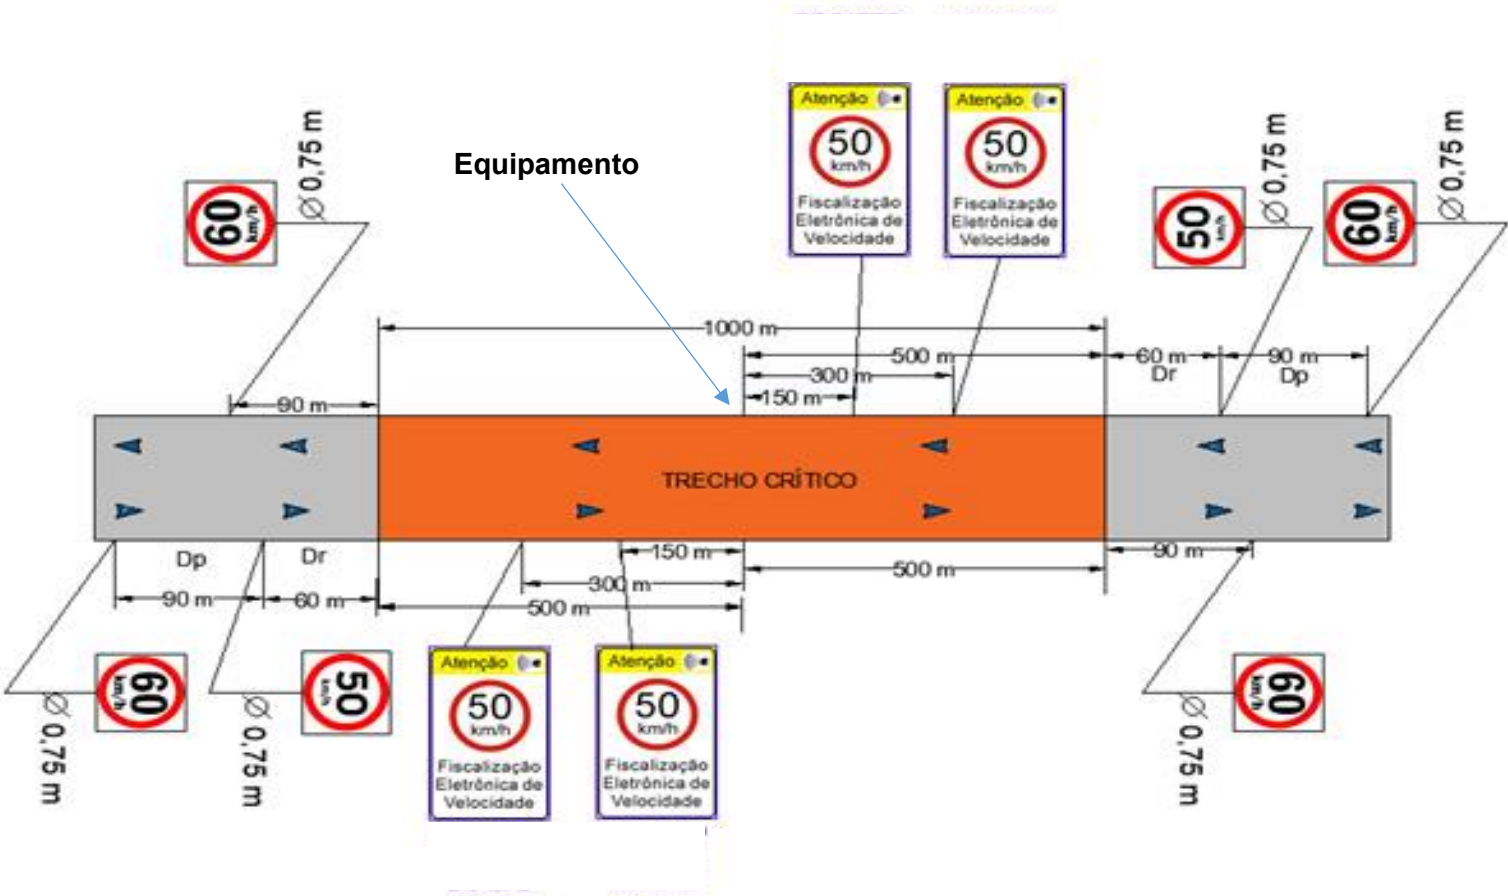

LOCALIZAÇÃO	
X	R-19 de 60 km/h à <b>650m</b> - Sentido Crescente
X	R-19 60 km/h à <b>590m</b> após o Equipamento - Sentido Decrescente
X	R-19 de 50 km/h à <b>560m</b> - Sentido Crescente
	R-19 à <b>450m</b> - Sentido Crescente
	R-19 à <b>360m</b> - Sentido Crescente
X	Sinalização Composta: R-19 km/h + FE à <b>300m</b> - Sentido Crescente
X	Sinalização Composta: R-19 50 km/h + FE à <b>150m</b> - Sentido Crescente
X	R-19 de 50 km/h junto ao Equipamento - Sentido Crescente
	Equipamento
X	R-19 de 50 km/h junto ao Equipamento - Sentido Decrescente
X	Sinalização Composta - R-19 + FE à <b>150m</b> - Sentido Decrescente
X	Sinalização Composta - R-19 + FE à <b>300m</b> - Sentido Decrescente
	R-19 à <b>360m</b> - Sentido Decrescente
	R-19 à <b>390m</b> - Sentido Crescente
	R-19 à <b>450m</b> - Sentido Decrescente
X	R-19 de 50 km/h à <b>560m</b> - Sentido Decrescente
X	R-19 de 60 km/h à <b>590m</b> após o Equipamento - Sentido Crescente
X	R-19 DE 60 km/h à <b>650m</b> - Sentido Decrescente

Handwritten signatures and initials in blue ink.

4.3.2 Especificações Técnicas da placa R-19 (forma, tamanho, legibilidade e retrorrefletividade):



Tabela (D<sub>L</sub>) – Distância de legibilidade


Diâmetro da placa $\phi$ (m)	Distância de legibilidade D <sub>L</sub> (m)
1,20	200
1,00	160
0,75	120
0,50	80

Diâmetro da placa (m): **0,75**  
Distância de legibilidade (m): **120**

Refletividade: película refletiva tipo I-A ABNT-NBR 14.644.

Três assinaturas manuscritas em azul, uma no topo e duas no lado.

4.4 Desenho em Escala do Leito Carroçável com a indicação de instalação das Placas R-19, com a indicação dos Laços Detectores ou Outra Tecnologia, da Câmera, do Ggabinete e do Iluminador e demais sinalizações:

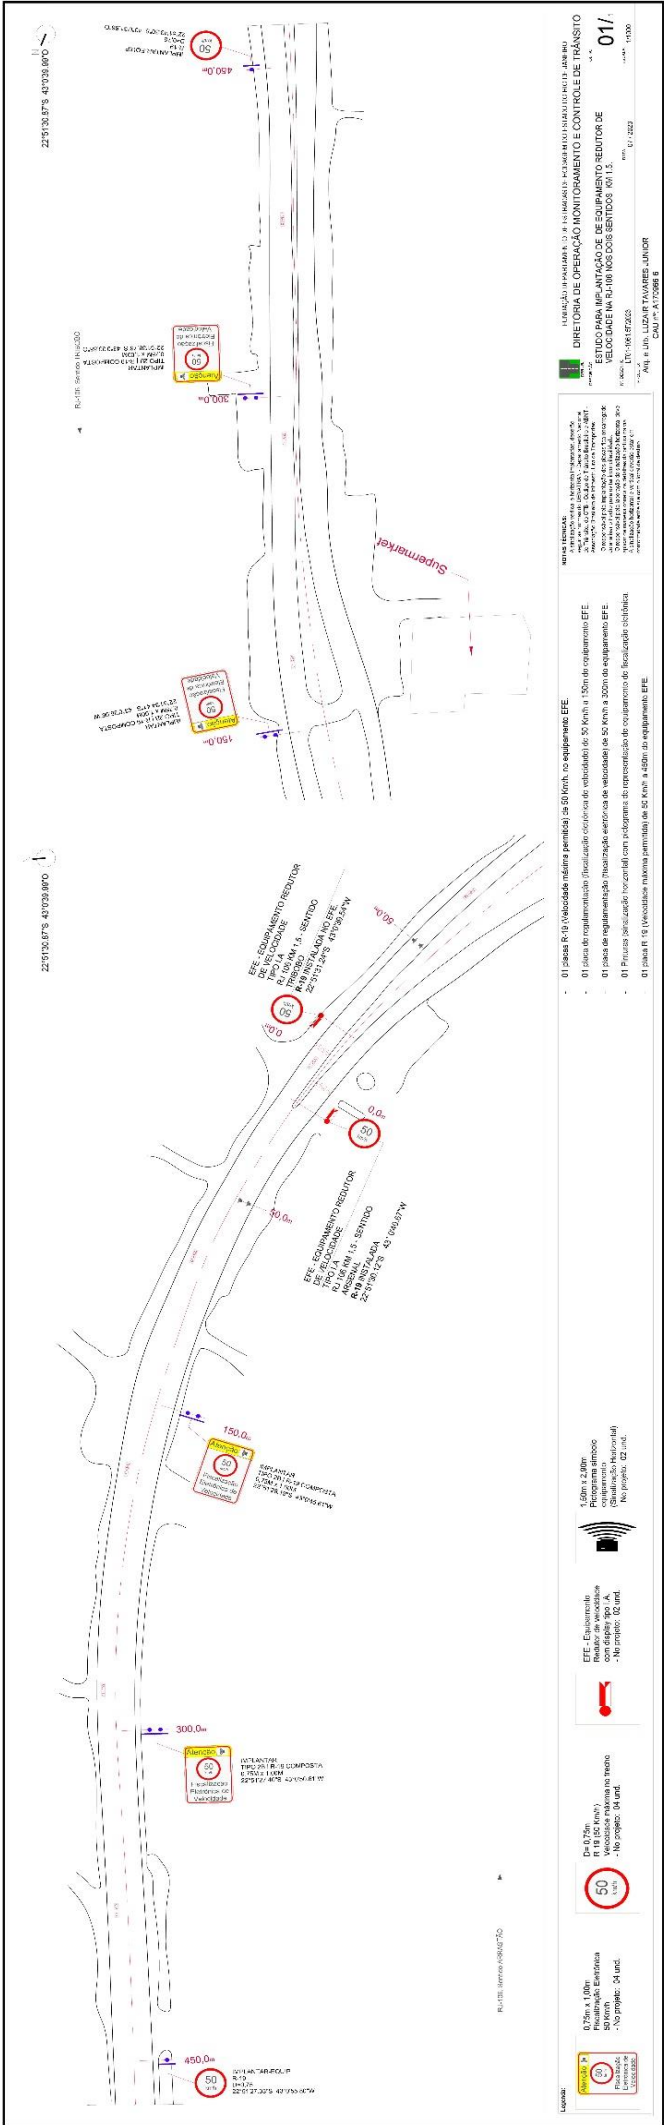

Handwritten signatures and initials in blue ink.

4.5 Tabela com indicação dos dados Técnicos do Medidor de Velocidade; Endereço e Localização; Latitude e Longitude; Município/UF; Observações:

MUNICÍPIO	UF	LOCALIDADE	RODOVIA	km	SENTIDO	TIPO	LATITUDE	LONGITUDE	VELOCIDADE FISCALIZADA (km/h)
São Gonçalo	RJ	São Gonçalo	RJ-106	2	São Gonçalo  para  Macaé	I.A - Redutor de Velocidade com Display	22°51'30.41"S	43° 0'40.31"O	50


MUNICÍPIO	UF	LOCALIDADE	RODOVIA	km	SENTIDO	TIPO	LATITUDE	LONGITUDE	VELOCIDADE FISCALIZADA (km/h)
São Gonçalo	RJ	São Gonçalo	RJ-106	2	Macaé  para  São Gonçalo	I.A - Redutor de Velocidade com Display	22°51'31.07"S	43° 0'39.37"O	50

5. CRITICIDADE OU VULNERABILIDADE DO TRECHO/LOCAL:

5.1 Tabela com índices de acidentes dos últimos dois anos (quantidade de acidentes, feridos, mortos, tipo de acidente) no trecho correspondente:

Até 12 meses antes do início da fiscalização (interstício de 06 meses):

TIPOS DE ACIDENTES								
ABALROAMENTOS	CHOQUE ENGAVET.	COLISÃO	TOMBAMENTO	CAPOTAMENTO	ACIDENTE PESSOAL	ATROPELAMENTO	QUEDA	TOTAL
1	1	0	1	0	0	0	0	3

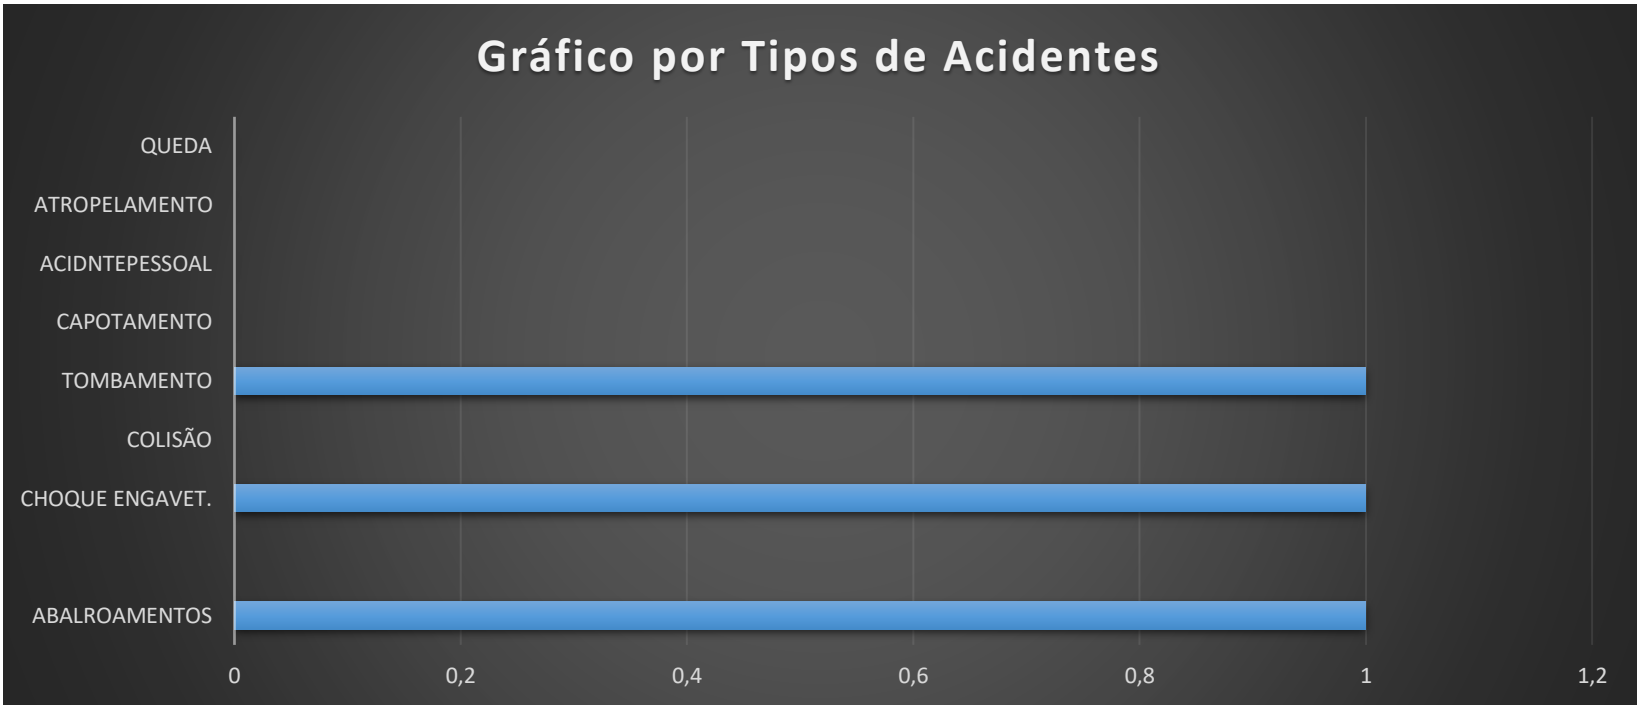

## 5.2 Indicação das Vulnerabilidades (crianças, pessoas com deficiência, pedestres, ciclistas, veículos não motorizados):

A localidade de São Gonçalo, no km 2 da Rodovia RJ-106, apresenta fatores de risco, tais como:

Residências; Posto de saúde; Comércio; Ponto de ônibus; Travessia de pedestres.

### Conclusão:


Deve-se considerar que o trecho já vem sendo monitorado com equipamento de fiscalização eletrônica e sinalizado de acordo com as normas vigentes.

A continuação do equipamento faz-se necessária no trecho considerado.

## 6. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO:

### 6.1 Paulo Roberto Lopes Netto


6.2 Engenheiro Civil – Matrícula nº: 13/71015 CREA: n.º: 163871/D

6.3 Assinatura: 

6.4 Data de Elaboração: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

### 6.5 Nilton de Souza Lima


6.6 Engenheiro Civil – Matrícula nº: 13/71039 CREA: n.º: 1985102271

6.7 Assinatura: 

## 7. AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA:

### 7.1 Nome: Reinaldo Barbosa Alves

7.2 Matrícula nº: 13/91.124-8 ID Funcional n.º: 2831105-1

7.3 Assinatura: 

PORTARIA PRE-DER-RJ N.º 03 DE JANEIRO DE 2019

## DIRETOR DE OPERAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO

Nome: José Luiz Teixeira da Silva

Engenheiro Civil – Matrícula nº: 13/55.489 CREA: n.º: 1991101955

Assinatura: 