



**FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO**

DIRETORIA DE OPERAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO

**ESTUDOS TÉCNICOS REFERENTES À IMPLANTAÇÃO, REMANEJAMENTO OU
REALOCAÇÃO DE ELEMENTOS DE PONTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA**

**RJ-155
km 38
DEZEMBRO/2020**

[Handwritten signatures in blue ink]

INDICE

• APRESENTAÇÃO	1
• OBJETIVO	3
• MAPA DE LOCALIZAÇÃO	4
RESOLUÇÃO N. ° 798 Anexo II	
• 1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA	6
• 2. CARACTERÍSTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA	6
• 2.3 Classificação Viária (art. 60 do CTB)	6
• 2.4 Tipo de Via	6
• 2.5 Tipo de Pista	6
• 2.6 Quantidade de Faixas Fiscalizadas	6
• 2.7 Geometria da Via	6
• 2.8 Volume Médio Diário de Veículos (VMD)	7
• 2.9 Trânsito de Vulneráveis	7
• 2.10 Obras de Arte	7
• 3. VELOCIDADE	8
• 3.1 Determinação da Velocidade Máxima	8
• 3.2 Redução dos Limites de Velocidade	8
• 3.2.1 Estudo de Percepção/Reação do condutor	8
• 3.2.2 Estudo de Frenagem em função da redução	8
• 3.2.3 Estudo sobre a Legibilidade da Placa R-19	10
• 3.2.4 Estudo sobre as distâncias entre as Placas R-19, com a metodologia estabelecida no MBST- Vol.I	11
• 3.3 - Velocidade no Trecho Anterior ao Local Fiscalizado (km/h)	13
• 3.4 - Velocidade Praticada (85 percentil) antes do início da Fiscalização	13
• 3.5 Velocidade Praticada (85 percentil) 1 (um) ano, subsequentemente, depois, do início da Fiscalização	17
• 3.6 Velocidade no Local Fiscalizado (km/h)	20
• 4. PROJETO OU CROQUI DO LOCAL DE INSTALAÇÃO	21
• 4.3 Placa R-19	23
• 4.3.2 Especificações Técnicas da placa R-19 (forma, tamanho, legibilidade e retrorrefletividade)	26
• 4.4 Desenho em Escala do Leito Carroçável com a indicação de instalação das Placas R-19	27
• 4.5 Tabela com indicação dos dados Técnicos do Medidor de Velocidade	28
• 5. CRITICIDADE OU VULNERABILIDADE DO TRECHO/LOCAL	29
• 6. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO	35
• 7. AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA	35
• CONCLUSÃO	36

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

APRESENTAÇÃO

Há muito que o desenvolvimento socioeconômico de nosso Estado vem gerando benefícios e fomentando condições que nos permitem manter a importante posição de segunda economia brasileira. A introdução dos veículos de linha econômica, e os constantes incentivos fiscais do Governo Federal, permitiram que muitos cidadãos brasileiros adquirissem seus veículos.

No que tange o nosso foco que são as rodovias e vias expressas estaduais, os números apontam um crescimento muito expressivo, necessitando que nossas autoridades de trânsito intervenham de forma a manter a ordem e a segurança viária.

Cabem as autoridades de trânsito ordenar o crescimento deste tráfego, aplicando a legislação pertinente e estabelecendo uma convivência de respeito e harmonia entre os motoristas com seus veículos e os pedestres.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro - DER/ RJ, vem ao longo dos anos capacitando suas Diretorias setoriais a exercerem com plenitude suas atribuições e afazeres, correspondendo às exigências legais para por em prática as tecnologias disponíveis para fiscalização da velocidade em nossas rodovias.

São inúmeros os malefícios sociais e econômicos advindos com a falta de fiscalização em nossas rodovias. Muitos passos vêm sendo dados para melhor tratar a redução do número de acidentes nas rodovias estaduais, monitorando a velocidade e obrigando os motoristas a reduzirem a velocidade nos trechos identificados como pontos críticos.

Pontos críticos ou segmentos críticos em trechos rodoviários, são trechos ou locais que apresentam taxas de acidentes ou elevado número de eventos de conflito. São fatores decisivos para: a ocorrência de acidentes; o volume de veículos, associado à aproximação de interseções; trechos em curva; trechos com visibilidade precária; travessia de pedestres; pontos de ônibus; escolas; áreas agrícolas e áreas de lazer.

Para a definição de segmentos críticos, existem métodos internacionais, como: BAST de Benner de 1978, VSP de 1998, GDV/ISK de 1994, Transportation and Traffic Engineering Handbook de 1976, Traffic Engineering Handbook de 1992, e métodos nacionais, como: Manual de Identificação, Análise e Tratamento de Pontos Negros – DENATRAN 1982, Modelo para Identificação dos segmentos Críticos de uma rede de rodovias DNER 1986, Nota Técnica NR 210 CET, Guia de redução de Acidentes com base em Medidas de Engenharia de Baixo Custo DNER 1998, Análise e tratamento de trechos Rodoviários Críticos em Ambientes de Grandes Centros Urbanos – Menezes 2001, Procedimentos para Tratamento de Locais Críticos de Acidentes de Trânsito CEFTRV 2002, entre outros métodos e Manuais existentes.

The block contains several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a circular stamp with a signature inside. To its right are three more signatures of varying lengths and styles. On the far right, there is a circular stamp with a signature inside. The page number '1' is located to the right of these signatures.

O DER/RJ vêm recebendo uma série de pedidos e ofícios de autoridades locais para que seja feita a fiscalização eletrônica de velocidade para conter uma sucessiva incidência de acidentes que vem causando muito transtorno àquela rodovia a seus usuários.


Este corpo técnico da Diretoria de Operação, Monitoramento e Controle de Trânsito do DER/RJ, recebeu a incumbência de desenvolver, com base nos seus estudos do monitoramento do tráfego circulante nas rodovias estaduais, estudos que demonstrem a necessidade ou não do uso de equipamento redutor de velocidade na rodovia RJ-155.

Face ao exposto e, atendendo ao que preconiza a Resolução n.798 de 2 de Setembro de 2020 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, que considera a importância da fiscalização de velocidade como instrumento para a redução de acidentes e de sua gravidade vem esta Diretoria, apresentar seu estudo e conclusão para comprovar a necessidade de controlar para reduzir a velocidade no trecho em estudo.

O presente trabalho foi a priori concebido e executado nos moldes básicos do Anexo II da Resolução n.798 com efetivo trabalho de campo, utilizando aparelhos eletrônicos de medição e um corpo técnico treinado para proceder a observações perceptíveis pelo olho clínico de um conhecedor. Foram demandadas pesquisas para levantamento de material ilustrativo e jornalístico, tudo objetivando reunir evidências para a instalação de um equipamento fiscalizador.

O período de coleta de amostras de dados do tráfego circulante, utilizando aparelhos contadores e classificadores de veículos daquele trecho, foi de quinze (15) dias corridos. Estes foram perfeitamente capazes para identificar uma série de veículos que apresentaram excesso de velocidade. As observações feitas 'in loco' pelos técnicos, também vão sugerir adotar sinalização especial e compatível com o tráfego local.

Extremamente diverso, o comportamento do tráfego não se limita aos motoristas com seus veículos, mas também envolve os pedestres, e por isso necessita de medidas rápidas e eficazes. A fiscalização vem demonstrando ser um instrumento eficiente na preservação do bem maior que é a vida humana.

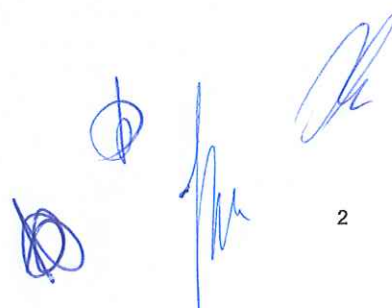

OBJETIVO

O presente trabalho tem o objetivo de atender o Contrato nº. 085/2014, Processo Administrativo nº. E-17/003.001017/2014, que tem como objeto a execução dos "Serviços Contínuos de Elaboração de Estudos Técnicos referentes à Implantação, Remanejamento ou Realocação de Elementos de Pontos de Fiscalização Eletrônica", firmado com a Diretoria de Operação, Monitoramento e Controle de Trânsito, do DER-RJ.

A fundamentação legal deste trabalho é atender o que determina o CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito, em sua Resolução n.798 de 2 de Setembro de 2020, que dá a Autoridade de Trânsito com circunscrição sob a via, determinar a localização, a sinalização, a instalação e a operação dos medidores de velocidade do tipo fixo.

Trata-se do trecho da rodovia RJ-155, que liga o município de Angra dos Reis ao município de Barra Mansa, no km 38 no município de Rio Claro.

Coordenadas GPS do km 38


Latitude: 22°46'9.93"S

Longitude: 44°8'13.84"O

Foram então instalados aparelhos contadores e classificadores de veículos com objetivo de efetuar o levantamento volumétrico de todos os veículos automotores, identificando sua velocidade.

The image shows four handwritten signatures in blue ink. From left to right: a circular scribble, a tall vertical signature, a signature with a horizontal stroke, and a signature with a circular end. Below the second and third signatures is a long, sweeping horizontal stroke.

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

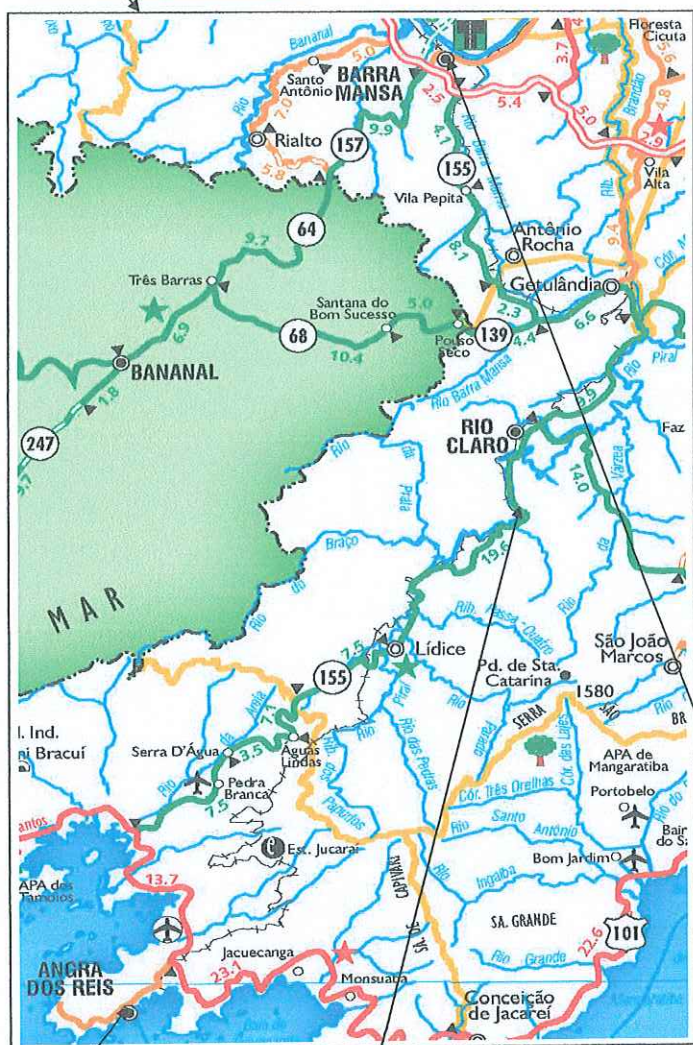


Ponto A

Km 38

Ponto B

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

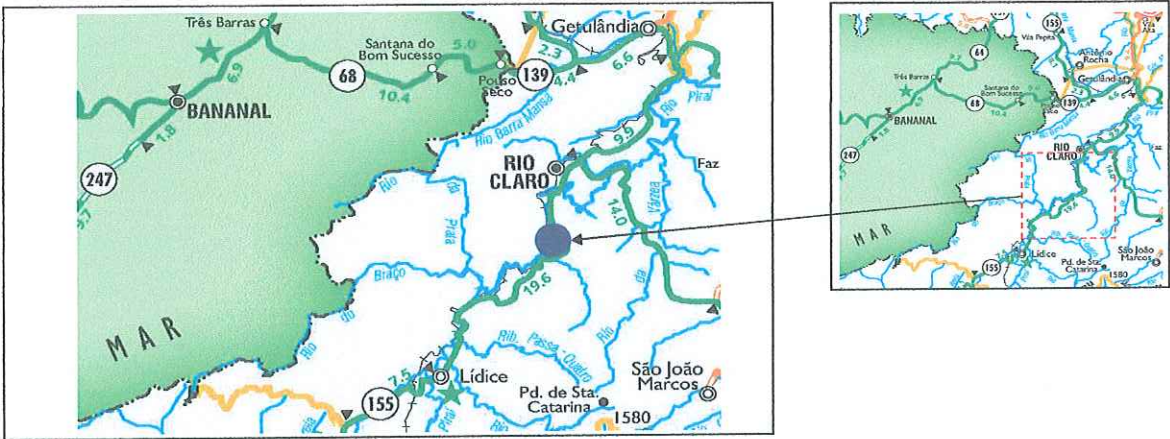

Localização do(s) equipamento(s) de fiscalização eletrônica no km 38 da Rodovia RJ-155

Sentido Duplo (Angra dos Reis/Barra Mansa e Barra Mansa/Angra dos Reis)		
Coordenadas	Latitude	22°46'9.93"S
	Longitude	44°8'13.84"O

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Anexo II da Resolução n. 798:**ESTUDO TÉCNICO - REDUTOR DE VELOCIDADE (UM ESTUDO TÉCNICO PARA O LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INDEPENDENTEMENTE DO SENTIDO DO FLUXO)****1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA:****1.1 Razão Social:** FUNDAÇÃO DER-RJ**1.2 CNPJ:** 28.521.870/0001-25**1.3 Estado/Município:** Rio de Janeiro / RJ**2. CARACTERÍSTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA:****2.1 Endereço:****2.1.1 RODOVIA:** RJ-155- km 38 - Rio Claro/RJ**2.1.2 Logradouro:** RJ-155 Rio Claro - Rio Claro/RJ**2.2 Sentido do Fluxo Fiscalizado****2.2.1 Crescente:** (Angra dos Reis/RJ>Barra Mansa/RJ) - Faixa(s): 1**2.2.2 Decrescente:** (Barra Mansa/RJ>Angra dos Reis/RJ) - Faixa(s): 2**2.2.3 Ambos os Sentidos** (Angra dos Reis/RJ>Barra Mansa/RJ) e (Barra Mansa/RJ>Angra dos Reis/RJ)**2.3 Classificação Viária (art. 60 do CTB):**

2.3.1 <input type="checkbox"/> Via Urbana Arterial	2.3.2 <input type="checkbox"/> Via Rural	2.3.3 <input checked="" type="checkbox"/> Via Rural com características urbanas
--	--	---

2.4 Tipo de Via:

2.4.1 <input checked="" type="checkbox"/> Pista Principal	2.4.2 <input type="checkbox"/> Pista Lateral/Marginal
---	---

2.5 Tipo de Pista:

2.5.1 <input checked="" type="checkbox"/> Pista Simples	2.5.2 <input type="checkbox"/> Pista Dupla	2.5.3 <input type="checkbox"/> Pista Múltipla
---	--	---

2.6 Quantidade de Faixas Fiscalizadas: 2**2.7 Geometria da Via:**

2.7.1 <input type="checkbox"/> Ative	2.7.2 <input type="checkbox"/> Declive	2.7.3 <input type="checkbox"/> Plano
2.7.4 <input checked="" type="checkbox"/> Curva	2.7.5 <input checked="" type="checkbox"/> Sinuosa	2.7.6 <input type="checkbox"/> Outra



Handwritten signature or mark in blue ink, possibly reading 'M. Ch. D'.

2.8 Volume Médio Diário de Veículos (VMD):

- Fluxo Veicular na pista fiscalizada (VMD): 2508 (Sentido Barra Mansa)
- Fluxo Veicular na pista fiscalizada (VMD): 2470 (Sentido Angra dos Reis)

2.9 Trânsito de Vulneráveis:

<input checked="" type="checkbox"/> 2.9.1 Crianças	<input checked="" type="checkbox"/> 2.9.2 Pessoa com Deficiência	<input checked="" type="checkbox"/> 2.9.3 Pedestres	<input checked="" type="checkbox"/> 2.9.4 Ciclistas
<input checked="" type="checkbox"/> 2.9.5 Veículos não motorizados	<input checked="" type="checkbox"/> 2.9.6 Trânsito de animais selvagens	<input type="checkbox"/> 2.9.7 Outros: _____	

2.10 Obras de Arte:

<input type="checkbox"/> 2.10.1 Passarela	<input type="checkbox"/> 2.10.2 Passagem subterrânea	<input type="checkbox"/> 2.10.3 Viaduto	<input type="checkbox"/> 2.10.4 Ponte
<input type="checkbox"/> 2.10.5 Pórtico	<input type="checkbox"/> 2.10.6 Linha Férrea	<input type="checkbox"/> 2.10.7 Outras: _____	

Four handwritten signatures in blue ink are present. The first is a circular scribble. The second is a tall, vertical signature. The third is a signature with a horizontal stroke. The fourth is a signature with a circular end.

3. VELOCIDADE -

Os estudos de velocidade seguem as regras do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume I.

3.1 Determinação da Velocidade Máxima:

De acordo com a classificação viária do Art. 60 do Manual Brasileiro de Sinalização (Volume I), sendo a rodovia RJ-116 classificada como Via Rural com características urbanas dupla com uma faixa por sentido, temos de acordo com a tabela 1:

Classificação Viária Art. 60 CTB	Indicadores físicos	Nº de faixas de trânsito por sentido	Velocidade máxima regulamentada por R19 em
rural com características urbanas	Pista simples	1	60

Velocidade máxima permitida: 60 km/h

3.2 Redução dos Limites de Velocidade:

3.2.1 Estudo de Percepção/Reação do condutor:

Cálculo da Dp

Cálculo da Dp = distância de percepção + distância de reação + distância de frenagem

$$D = \frac{V_o^2 - V_f^2}{72,3} + \frac{V_o \cdot 2,5}{3,6}$$

onde : Dp = distância calculada (m)
 Vo = velocidade regulamentada inicial (km/h)
 Vf = velocidade regulamentada final (km/h)

Distância de Percepção+Reação
 Distância de frenagem

Velocidade Inicial (Vo) é o valor regulamentado pelo sinal R-19 ou na ausência deste, pelo limite estabelecido no art. 61§ 10 do CTB.

O tempo de reação e percepção que permite que o condutor leia a mensagem e inicie a reação necessária é de **2,5 segundos**

Sendo assim, a distância em metros de percepção e reação é calculada pela seguinte fórmula:

$$D_{pr} = (V_o \times 2,5) / 3,6 \quad V_o = 60 \text{ km/h}$$

$$D_{pr} = 41,67 \text{ km/h}$$

Distância de percepção e reação do motorista = **41,67 m**

3.2.2 Estudo de Frenagem em função da redução:

Cálculo da Dfr

Cálculo da Dfr = Distância de frenagem

Para a desaceleração de frenagem é utilizado um valor constante de 2,79 m/s²

Sendo assim, a distância em metros de frenagem é calculada pela seguinte fórmula:

$$D_{fr} = (V_o^2 - V_f^2) / 72,3 \quad V_o = 60 \text{ km/h}$$

$$D_{fr} = 15,21 \text{ km/h} \quad V_f = 50 \text{ km/h}$$

Distância de frenagem = **15,21 m**

Cálculo da Dp = distância de percepção + distância de reação + distância de frenagem

$$(distância de percepção + distância de reação) + distância de frenagem = 41,67 + 15,21$$

$$(distância de percepção + distância de reação) + distância de frenagem = \mathbf{56,88 \text{ m}}$$

3.2 Redução dos Limites de Velocidade - continuação

Considerando-se os valores obtidos nos subitens 3.2.1 e 3.2.2 temos:

(distância de percepção + distância de reação) + distância de frenagem = **56,88 m**

Determinando as mesmas distâncias pela tabela de (distância de percepção + distância de reação) + distância de frenagem do MBST Vol. I

$V_o = 60$ km/h

$V_f = 50$ km/h

TABELA (Dp) – Distância de percepção / reação e de frenagem

$V_o \backslash V_f$	110	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
120	115	144	170	194	215	233	248	260	270	277	281	283
110		105	132	155	176	194	209	222	231	238	242	244
100			96	119	140	158	173	186	195	202	206	208
90				86	107	125	140	152	162	169	173	175
80					76	94	109	122	132	139	143	144
70						67	82	94	104	111	115	116
60							57	69	79	86	90	91
50								47	57	64	68	69
40									37	44	49	50
30										28	32	33
20											18	19
10												8

Pela tabela (Dp) obtemos:

(distância de percepção + distância de reação) + distância de frenagem = **57 m**

Dp utilizada = **57 m**

3.2.3 Estudo sobre a Legibilidade da Placa R-19:

D_L é a distância entre a placa e o ponto a partir do qual o sinal passa a ser legível para o condutor. Essa distância é dada em função da altura do algarismo utilizado, diretamente relacionada com o diâmetro da placa, conforme tabela (D_L).



Tabela (D_L) – Distância de legibilidade


Diâmetro da placa ϕ (m)	Distância de legibilidade D_L (m)
1,20	200
1,00	160
0,75	120
0,50	80

Diâmetro da placa (m): 0,75

Distância de legibilidade (m): 120

Como a D_p utilizada é de 57 metros, a condição $D_L > D_p$ determina que não é necessário utilizar placas de velocidades intermediárias entre a velocidade inicial (60 km/h) e final (50 km/h).

3.2.4 Estudo sobre as distâncias entre as Placas R-19, com a metodologia estabelecida no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume I.

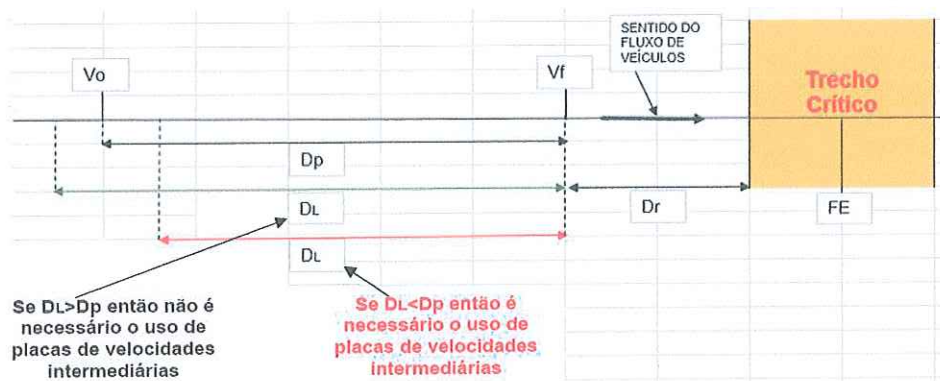

Calculo da distância de reserva Dr:

Dr é a distância de segurança a ser adotada pelo técnico, com o objetivo de garantir que o condutor efetivamente transite pelo trecho crítico na nova velocidade regulamentada, conforme tabela (Dr).

A distância de reserva máxima é a distância percorrida pelo veículo em 3,6 segundos já na velocidade regulamentada final (Vf), acrescida de 10 metros. Sendo calculada pela seguinte fórmula:

$$Dr = (Vf \times 3,6) / 3,6 + 10$$

Onde:

Dr=Distância de reserva em metros.

Vf=Velocidade final em km/h.

A distância de reserva mínima corresponde a aproximadamente a 65% da distância de reserva máxima.

$$Vf = 50 \text{ km/h}$$

$$Dr = (50 \times 3,6) / 3,6 + 10$$

$$Dr = 60 \text{ m}$$

Tabela (Dr) – Distância de reserva

Velocidade Regulamentada Final (Vf) em km/h	Distância de Reserva Dr (m)
110	120 a 80
100	110 a 80
90	100 a 70
80	90 a 70
70	80 a 60
60	70 a 50
50	60 a 45
40	50 a 35
30	40 a 25
20	30 a 20
10	20 a 10

De acordo com a tabela (Dr):

$$Dr = 60 \text{ m}$$

$$Dr_{\min} = 45 \text{ m}$$

3.2.4 Estudo sobre as distâncias entre as Placas R-19, com a metodologia estabelecida no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume I. - Continuação

Classificação Viária Art. 60 CTB : Rural com características Urbanas

Velocidade Inicial (V_o)= 60 km/h

Velocidade Final (V_f)= 50 km/h

a- Cálculo da distância de reserva, conforme tabela $D_r = 60$ m (máximo) a 45 m.


b- Cálculo da distância de percepção/reação e frenagem, conforme tabela $D_p = 57$ m

c- Valor da distância de legibilidade, para sinais com diâmetro igual a 0,5 m, conforme tabela, $D_L = 120$ m

d- Como a distância de percepção / reação e frenagem é menor que a distância de legibilidade, não é necessário utilizar sinais R-19 com valores intermediários de velocidade.

Velocidades (km/h)		Aplicação das Tabelas			Distâncias obtidas	
Inicial (V_o)	Final (V_f)	ϕ do sinal	D_L (m)	D_p (m)	$D_{mín}$ (m)	$D_{máx}$ (m)
60	50	0,75	120	57	57	120

Esquema geral da sinalização para redução de velocidade de 60 km/h para 50 km/h.

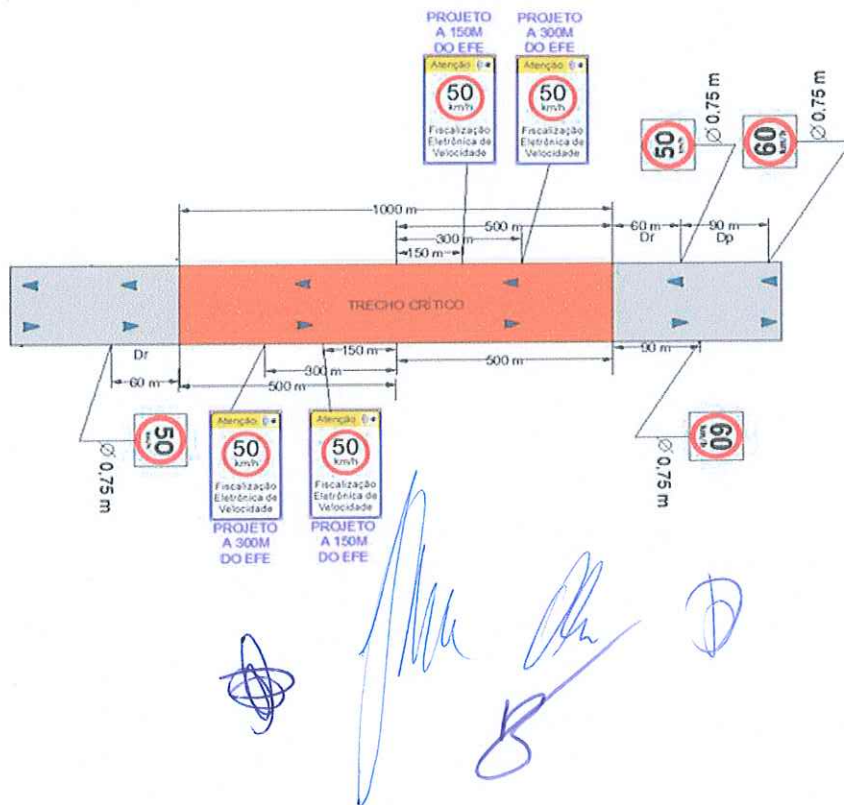

3.3 - Velocidade no Trecho Anterior ao Local Fiscalizado (km/h):

Velocidade regulamentada: 60 km/h

3.4 - Velocidade Praticada (85 percentil) antes do início da Fiscalização:

Velocidade praticada (85 percentil): 49 km/h (Sentido Barra Mansa)

Velocidade praticada (85 percentil): 51 km/h (Sentido Angra dos Reis)

A collection of handwritten signatures in blue ink, including a circular stamp on the right and a large checkmark-like mark at the bottom.

3.4.1 Tabulação de Velocidade para o Cálculo do 85 Percentil (intervalo de classe (km/h) x frequência das velocidades pontuais):

Sentido Angra dos Reis/Barra Mansa

Intervalo de Classe (km/h)	Frequência das velocidades pontuais
01-19	34
20-29	510
30-39	4.312
40-49	8.842
50-59	3.423
60-69	418
70-79	16
80-89	0
90-99	0
100-109	1
110-119	0
120-129	0
130-139	0
>140	0
	17.556

Sentido Barra Mansa/Angra dos Reis

Intervalo de Classe (km/h)	Frequência das velocidades pontuais
01-19	13
20-29	248
30-39	2.629
40-49	8.813
50-59	5.083
60-69	442
70-79	43
80-89	9
90-99	3
100-109	1
110-119	0
120-129	0
130-139	0
>140	3
	17.287

3.4.2 Tabulação de Velocidade para o Cálculo do 85 Percentil (intervalo de classe (km/h) x ponto médio de classe (km/h) x frequência das velocidades pontuais x frequência relativa (%) x frequência acumulada (%)):

Sentido Angra dos Reis/Barra Mansa

Intervalo de Classe (km/h)	Ponto Médio de Classe (km/h)	Frequência das velocidades pontuais	Frequência Relativa (%)	Frequência Acumulada (%)
01-19	10	34	0,19%	0,19%
20-29	25	510	2,90%	3,10%
30-39	35	4.312	24,56%	27,66%
40-49	45	8.842	50,36%	78,02%
50-59	55	3.423	19,50%	97,52%
60-69	65	418	2,38%	99,90%
70-79	75	16	0,09%	99,99%
80-89	85	0	0,00%	99,99%
90-99	95	0	0,00%	99,99%
100-109	105	1	0,01%	100,00%
110-119	115	0	0,00%	100,00%
120-129	125	0	0,00%	100,00%
130-139	135	0	0,00%	100,00%
>140	170	0	0,00%	100,00%

17.556


Sentido Barra Mansa/Angra dos Reis

Intervalo de Classe (km/h)	Ponto Médio de Classe (km/h)	Frequência das velocidades pontuais	Frequência Relativa (%)	Frequência Acumulada (%)
01-19	10	13	0,08%	0,08%
20-29	25	248	1,43%	1,51%
30-39	35	2.629	15,21%	16,72%
40-49	45	8.813	50,98%	67,70%
50-59	55	5.083	29,40%	97,10%
60-69	65	442	2,56%	99,66%
70-79	75	43	0,25%	99,91%
80-89	85	9	0,05%	99,96%
90-99	95	3	0,02%	99,98%
100-109	105	1	0,01%	99,98%
110-119	115	0	0,00%	99,98%
120-129	125	0	0,00%	99,98%
130-139	135	0	0,00%	99,98%
>140	170	3	0,02%	100,00%


17.287

3.4.3 Tabulação de Velocidade para o Cálculo do 85 Percentil - Gráfico (frequência acumulada de velocidade (%) x ponto médio das classes de velocidade (km/h)):

Sentido Angra dos Reis/Barra Mansa

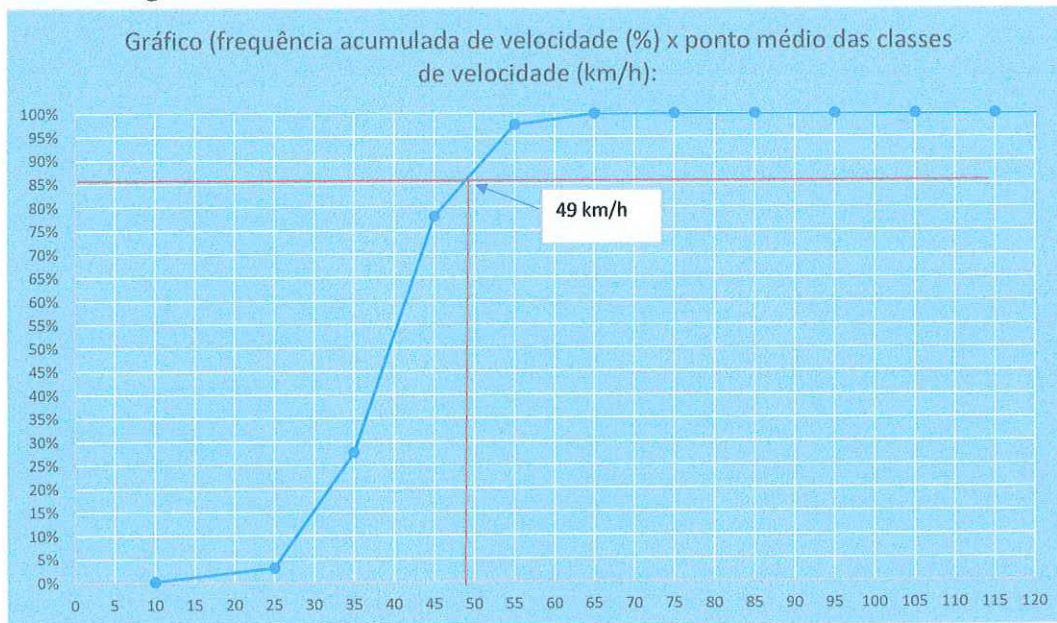

Sentido Barra Mansa/Angra dos Reis

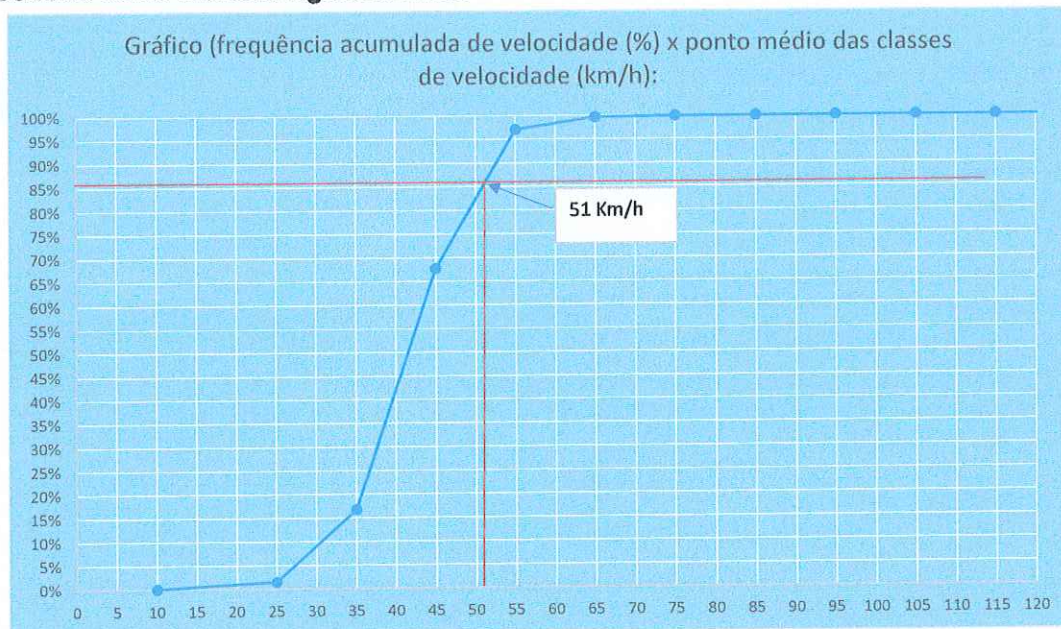

3.4.4 Data: ____/____/____

(Assinaturas manuscritas)

3.5 Velocidade Praticada (85 percentil) 1 (um) ano, subsequentemente, depois, do início da Fiscalização:

3.5.1 Tabulação de Velocidade para o Cálculo do 85 Percentil (intervalo de classe (km/h) x frequência das velocidades pontuais):

Sentido Angra dos Reis/Barra Mansa

Intervalo de Classe (km/h)	Frequência das velocidades pontuais
01-19	34
20-29	510
30-39	4.312
40-49	8.842
50-59	3.423
60-69	418
70-79	16
80-89	0
90-99	0
100-109	1
110-119	0
120-129	0
130-139	0
>140	0
	17.556

Sentido Barra Mansa/Angra dos Reis

Intervalo de Classe (km/h)	Frequência das velocidades pontuais
01-19	13
20-29	248
30-39	2.629
40-49	8.813
50-59	5.083
60-69	442
70-79	43
80-89	9
90-99	3
100-109	1
110-119	0
120-129	0
130-139	0
>140	3
	17.287

3.5.2 Tabulação de Velocidade para o Cálculo do 85 Percentil (intervalo de classe (km/h) x ponto médio de classe (km/h) x frequência das velocidades pontuais x frequência relativa (%) x frequência acumulada (%)):

Sentido Angra dos Reis/Barra Mansa


Intervalo de Classe (km/h)	Ponto Médio de Classe (km/h)	Frequência das velocidades pontuais	Frequência Relativa (%)	Frequência Acumulada (%)
01-19	10	34	0,19%	0,19%
20-29	25	510	2,90%	3,10%
30-39	35	4.312	24,56%	27,66%
40-49	45	8.842	50,36%	78,02%
50-59	55	3.423	19,50%	97,52%
60-69	65	418	2,38%	99,90%
70-79	75	16	0,09%	99,99%
80-89	85	0	0,00%	99,99%
90-99	95	0	0,00%	99,99%
100-109	105	1	0,01%	100,00%
110-119	115	0	0,00%	100,00%
120-129	125	0	0,00%	100,00%
130-139	135	0	0,00%	100,00%
>140	170	0	0,00%	100,00%
		17.556		

Sentido Barra Mansa/Angra dos Reis


Intervalo de Classe (km/h)	Ponto Médio de Classe (km/h)	Frequência das velocidades pontuais	Frequência Relativa (%)	Frequência Acumulada (%)
01-19	10	13	0,08%	0,08%
20-29	25	248	1,43%	1,51%
30-39	35	2.629	15,21%	16,72%
40-49	45	8.813	50,98%	67,70%
50-59	55	5.083	29,40%	97,10%
60-69	65	442	2,56%	99,66%
70-79	75	43	0,25%	99,91%
80-89	85	9	0,05%	99,96%
90-99	95	3	0,02%	99,98%
100-109	105	1	0,01%	99,98%
110-119	115	0	0,00%	99,98%
120-129	125	0	0,00%	99,98%
130-139	135	0	0,00%	99,98%
>140	170	3	0,02%	100,00%
		17.287		

3.5.3 Tabulação de Velocidade para o Cálculo do 85 Percentil - Gráfico (frequência acumulada de velocidade (%) x ponto médio das classes de velocidade (km/h)):

Sentido Angra dos Reis/Barra Mansa

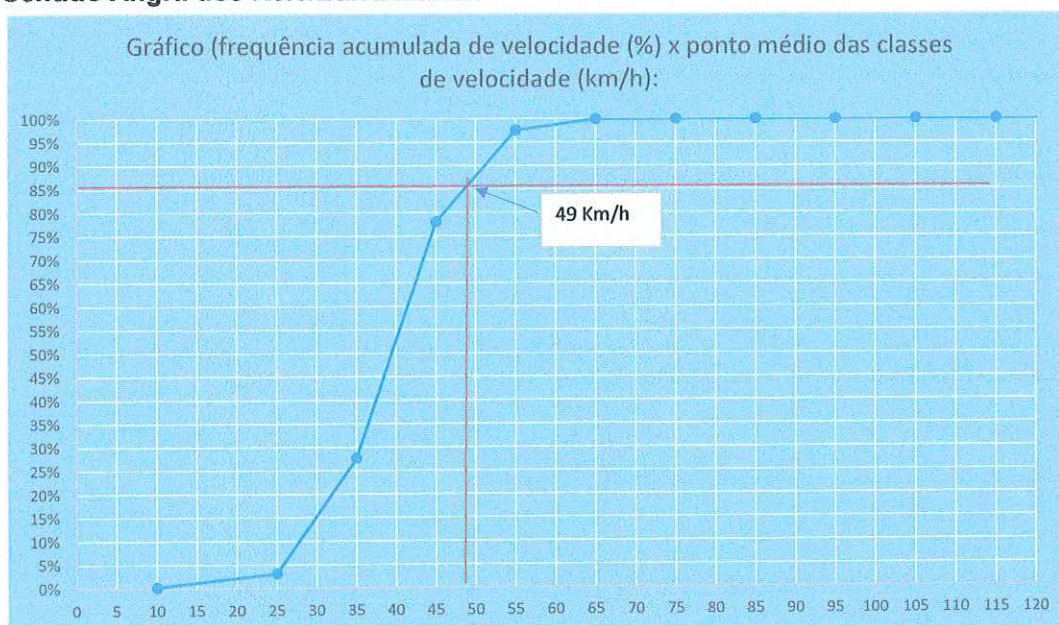

Sentido Barra Mansa/Angra dos Reis

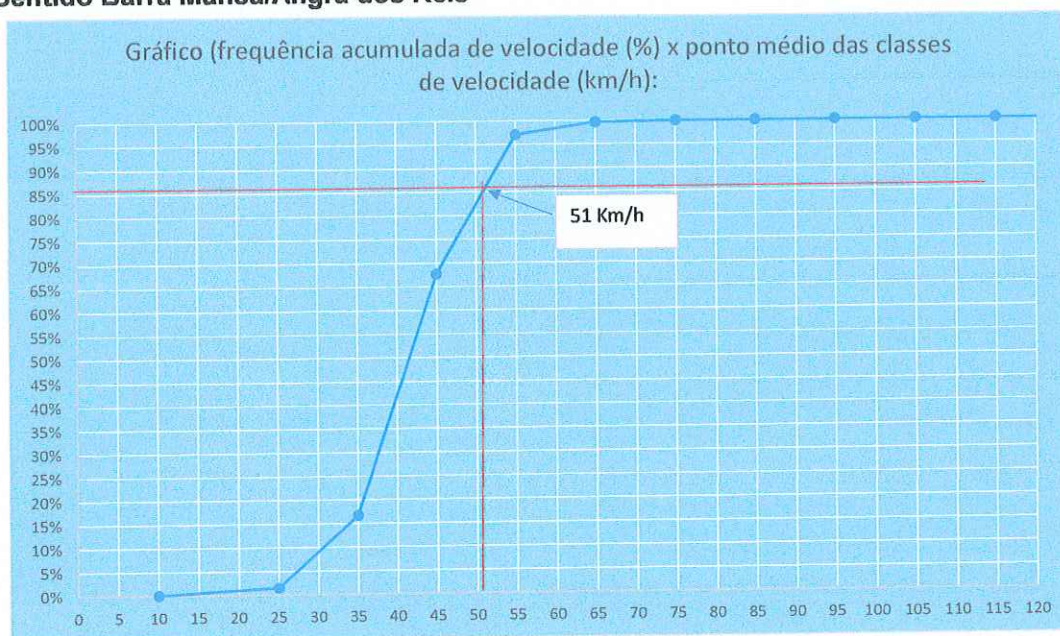

3.5.4 Data: ____/____/____


[Assinaturas manuscritas]

3.6 Velocidade no Local Fiscalizado (km/h):

Velocidade fiscalizada: 50 km/h


The image shows five handwritten signatures in blue ink. From left to right: a small, circular scribble; a tall, narrow, vertical signature; a signature with a large loop; a signature with a circle and a vertical line; and a signature with a long horizontal stroke.

4. PROJETO OU CROQUI DO LOCAL DE INSTALAÇÃO:
4.1 Imagem com Vista Aérea do Local antes da Instalação:

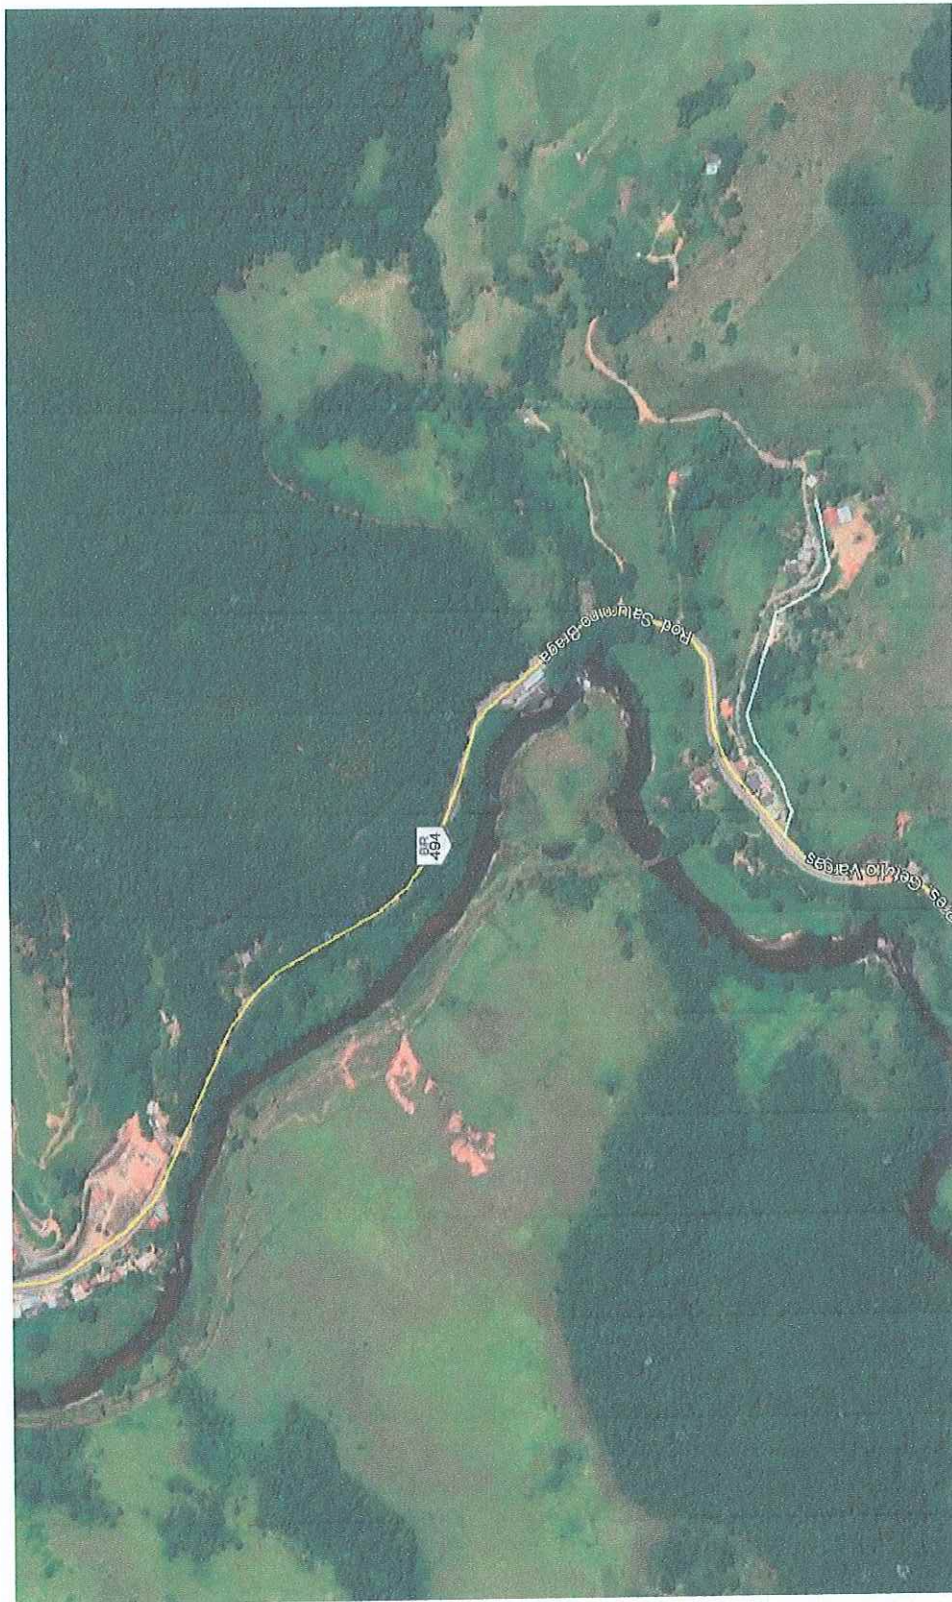

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

4.2 Imagem com Vista Terrestre do Local antes da Instalação:

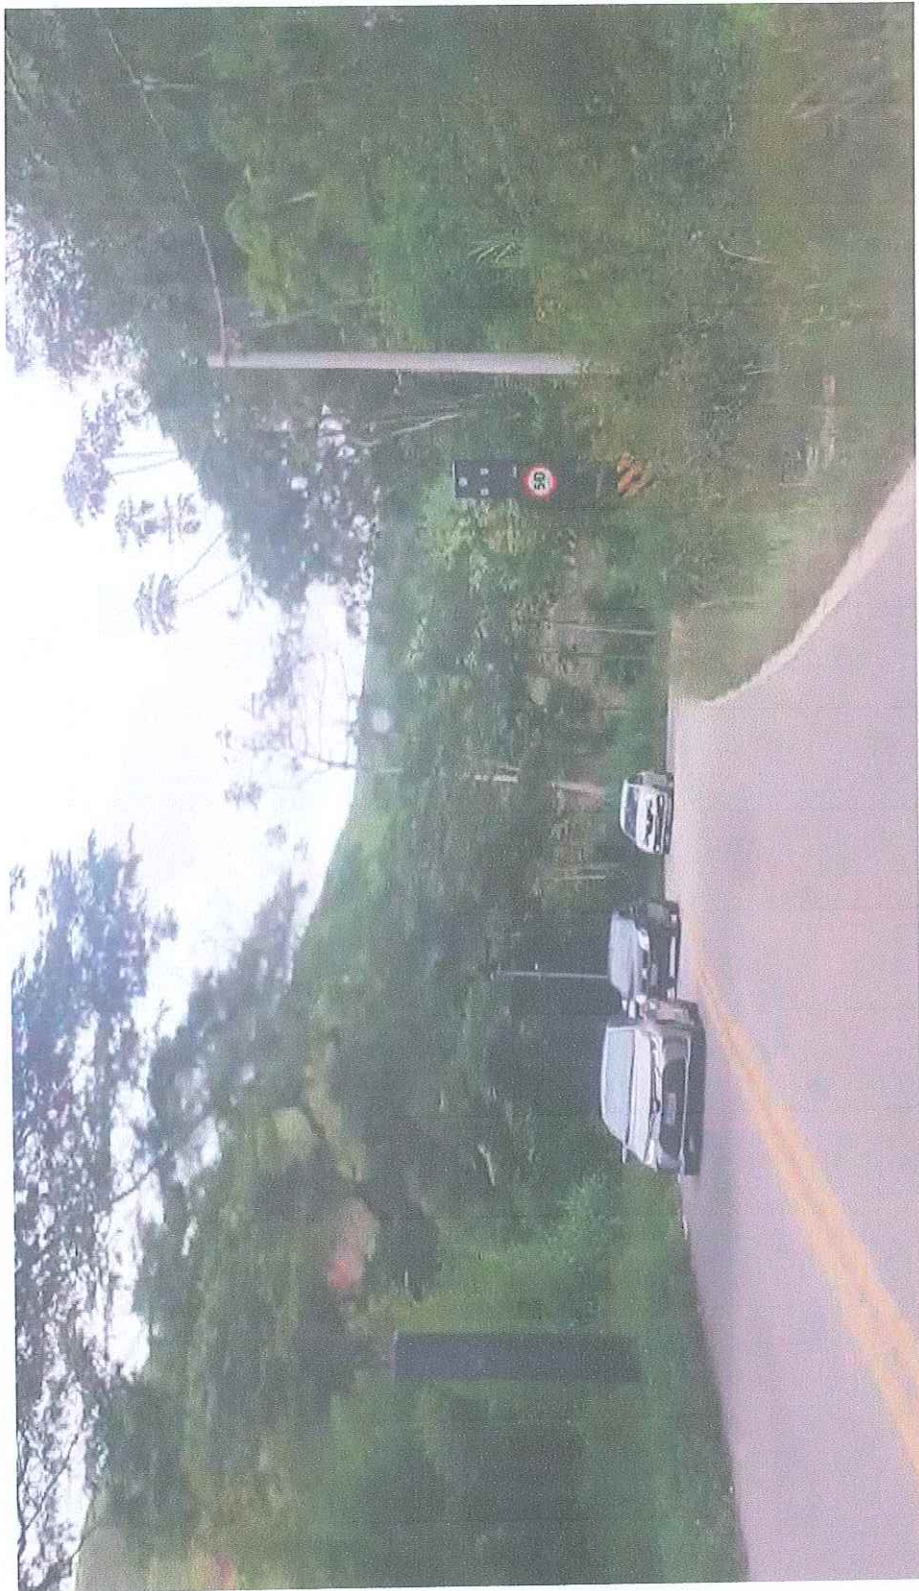

[Handwritten signatures and marks]

4.3 Placa R-19:**4.3.1 Tabela com a indicação da localização das placas R-19 e respectivas distâncias em relação ao medidor de velocidade:****SENTIDO CRESCENTE - Angra dos Reis/RJ para Barra Mansa/RJ**


O projeto no trecho estudado, para esse sentido da rodovia RJ-155 no km 38 necessita de inclusão de placa(s) e que placa(s) existentes sejam mantidas para sinalizar e alertar os condutores de veículos quanto aos riscos do local e a necessidade de redução da velocidade.

Incluir as seguintes placas:

- Uma (1) placa(s) R19 de 60 km/h "VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA" no canteiro lateral a 650 metros do Equipamento Redutor de Velocidade com Display.
- Uma (1) placa(s) R19 de 50 km/h "VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA" no canteiro lateral a 560 metros do Equipamento Redutor de Velocidade com Display.
- Uma (1) placa(s) R19 de 60 km/h "VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA" no canteiro lateral após 590 metros do Equipamento Redutor de Velocidade com Display.

Manter as seguintes placas:

- Uma (1) placa(s) de "50 km/h - Fiscalização Eletrônica de Velocidade" no canteiro lateral a 300 metros do Equipamento Redutor de Velocidade com Display.
- Uma (1) placa(s) de "50 km/h - Fiscalização Eletrônica de Velocidade" no canteiro lateral a 150 metros do Equipamento Redutor de Velocidade com Display.
- Uma (1) placa(s) R19 de 50 km/h "VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA" no canteiro lateral junto ao Equipamento Redutor de Velocidade com Display.
- (1) Uma pintura de fiscalização eletrônica de velocidade no asfalto a 50 metros do Equipamento Redutor de Velocidade com Display.

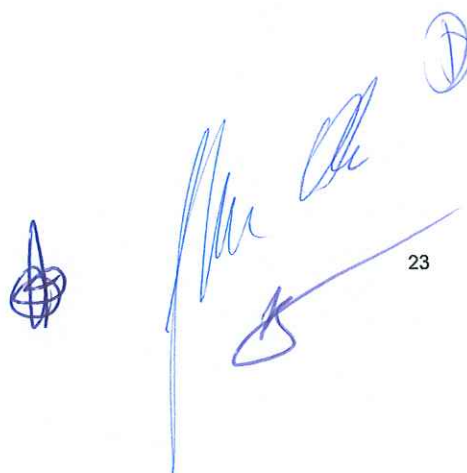

23

4.3 Placa R-19:**4.3.1 Tabela com a indicação da localização das placas R-19 e respectivas distâncias em relação ao medidor de velocidade:****SENTIDO DECRESCENTE - Barra Mansa/RJ para Angra dos Reis/RJ**

O projeto no trecho estudado, para esse sentido da rodovia RJ-155 no km 38 necessita de inclusão de placa(s) e que placa(s) existentes sejam mantidas para sinalizar e alertar os condutores de veículos quanto aos riscos do local e a necessidade de redução da velocidade.

Incluir as seguintes placas:

- Uma (1) placa(s) R19 de 60 km/h "VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA" no canteiro lateral a 650 metros do Equipamento Redutor de Velocidade com Display.
- Uma (1) placa(s) R19 de 50 km/h "VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA" no canteiro lateral a 560 metros do Equipamento Redutor de Velocidade com Display.
- Uma (1) placa(s) R19 de 60 km/h "VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA" no canteiro lateral após 590 metros do Equipamento Redutor de Velocidade com Display.

Manter as seguintes placas:

- Uma (1) placa(s) de "50 km/h - Fiscalização Eletrônica de Velocidade" no canteiro lateral a 300 metros do Equipamento Redutor de Velocidade com Display.
- Uma (1) placa(s) de "50 km/h - Fiscalização Eletrônica de Velocidade" no canteiro lateral a 150 metros do Equipamento Redutor de Velocidade com Display.
- Uma (1) placa(s) R19 de 50 km/h "VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA" no canteiro lateral a 100 metros do Equipamento Redutor de Velocidade com Display.
- Uma (1) placa(s) R19 de 50 km/h "VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA" no canteiro lateral junto ao Equipamento Redutor de Velocidade com Display.
- (1) Uma pintura de fiscalização eletrônica de velocidade no asfalto a 50 metros do Equipamento Redutor de Velocidade com Display.

The image shows several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a circular scribble. Next to it is a vertical line with a small hook at the bottom. To the right of that is a signature that looks like 'M'. Further right is another signature that looks like 'R'. Below these, there is a long horizontal line that ends in a small circle. On the far right, there is a circled letter 'D'.

PLACAS DE SINALIZAÇÃO: EDUCATIVAS, DE ADVERTÊNCIA, DE INDICAÇÃO, E DE REGULAMENTAÇÃO UTILIZADAS NO TRECHO:

	EFE - EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VELOCIDADE COM DISPLAY TIPO I.A - Existente - 2 UNIDADES		R 19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA DE 50 km/h Projeto - 2 PLACAS		ACLIVE ACENTUADO Existente - 2 PLACAS
	50 km/h - FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA Existente - 4 PLACAS		R 19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA DE 60 km/h Projeto - 4 PLACAS		CURVA ACENTUADA À DIREITA Existente - 2 PLACAS
	R 19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA DE 50 km/h Existente - 3 PLACAS		DISPLAY INDICADOR DE VELOCIDADE Existente - 2 UNIDADES		PONTE ESTREITA A 100m Existente - 1 PLACA
			CURVA À ESQUERDA Existente - 1 PLACA		REDUZA A VELOCIDADE CURVA PERIGOSA A 100m Existente - 1 PLACA
	ATENÇÃO ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS A 100m Existente - 1 PLACA		CASCATA Existente - 2 PLACAS		
	ORIENTAÇÃO DE DESTINO Existente - 1 PLACA		CÓRREGO CASCATA Existente - 2 PLACAS		
	ORIENTAÇÃO DE DESTINO Existente - 1 PLACA		POSTO DE COMBUSTÍVEL A 100m Existente - 1 PLACA		
	ORIENTAÇÃO DE DESTINO Existente - 1 PLACA		LUZ BAIXA AO CRUZAR VEÍCULOS Existente - 1 PLACA		
			PINTURA A 50M DO EFE Existente - 2 PINTURAS		

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

4.3.2 Especificações Técnicas da placa R-19 (forma, tamanho, legibilidade e retrorrefletividade):

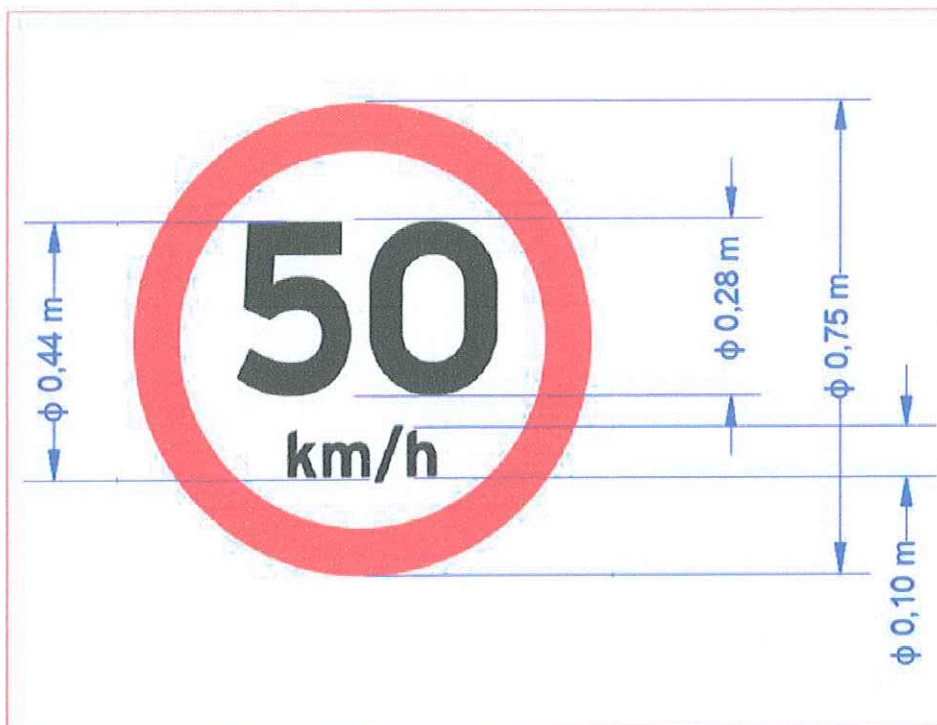



Tabela (D_L) – Distância de legibilidade

Diâmetro da placa ϕ (m)	Distância de legibilidade D_L (m)
1,20	200
1,00	160
0,75	120
0,50	80

Diâmetro da placa (m): 0,75

Distância de legibilidade (m): **120**

Refletividade: película refletiva tipo I-A ABNT-NBR 14.644.

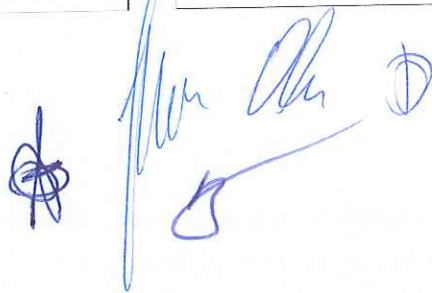

4.5 Tabela com indicação dos dados Técnicos do Medidor de Velocidade; Endereço e Localização; Latitude e Longitude; Município/UF; Observações:

MUNICÍPIO	UF	LOCALIDADE	RODOVIA	km	SENTIDO	TIPO	LATITUDE	LONGITUDE	VELOCIDADE FISCALIZADA (km/h)
Rio Claro	RJ	Rio Claro	RJ-155	38	Angra dos Reis para Barra Mansa	I.A - Redução com Display	22°46'9.93"S	44°8'13.84"O	50


MUNICÍPIO	UF	LOCALIDADE	RODOVIA	km	SENTIDO	TIPO	LATITUDE	LONGITUDE	VELOCIDADE FISCALIZADA (km/h)
Rio Claro	RJ	Rio Claro	RJ-155	38	Barra Mansa para Angra dos Reis	I.A - Redução com Display	22°46'9.93"S	44°8'13.84"O	50



5. CRITICIDADE OU VULNERABILIDADE DO TRECHO/LOCAL:**5.1 Tabela com índices de acidentes dos últimos dois anos (quantidade de acidentes, feridos, mortos, tipo de acidente) no trecho correspondente:**

Até 12 meses antes do início da fiscalização (interstício de 06 meses):

TIPOS DE ACIDENTES							
ABALROAMENTOS	CHOQUE	COLISÃO	TOMBAMENTO	CAPOTAMENTO	INCÊNDIO	ATROPELAMENTO	TOTAL
0	1	0	0	0	0	0	1

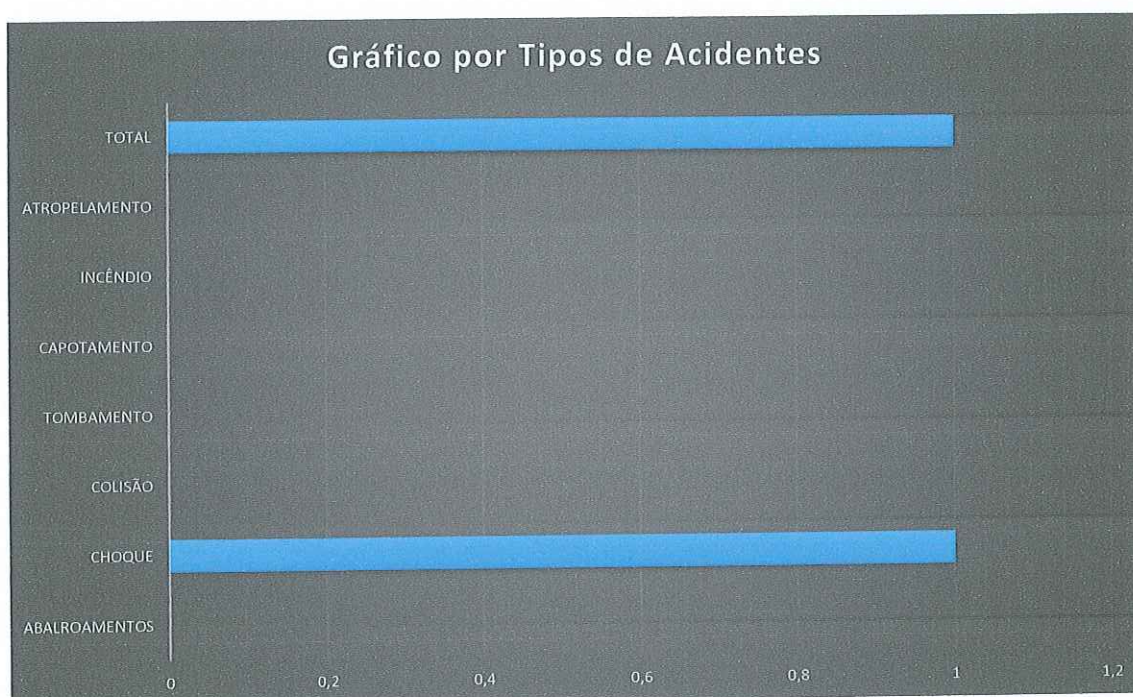

Handwritten signatures and stamps in blue ink.

5.2 Indicação das Vulnerabilidades (crianças, pessoas com deficiência, pedestres, ciclistas, veículos não motorizados):

Descrição dos fatores de risco – km 38

A localidade de Rio Claro, no km 38 da Rodovia RJ-155, apresenta fatores de risco, tais como:

Travessia de Pedestres.

Trânsito de Ciclistas.

Área Residencial.

Comércio.

Entrada e saída de veículos.

Presença de animais.

Ponte estreita.



Fotos dos Fatores de Risco do km 38 na Rodovia RJ-155:



Travessia de pedestres



Curva acentuada

[Handwritten signature]



Entrada e saída de veículos




Ponte estreita

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

MATERIAL JORNALÍSTICO DE ACIDENTES OCORRIDOS

Sem material jornalístico.

The image shows four handwritten signatures in blue ink. On the left is a small, circular scribble. In the center is a tall, narrow, vertical signature. To the right of the vertical signature is a cursive signature. Below the vertical signature is a long, horizontal signature.

Histórico descritivo das medidas de engenharia adotadas antes da instalação do equipamento:

Existe sinalização vertical e horizontal no trecho de acordo com as normas do CONTRAN.

Outras informações julgadas necessárias:

Existe sinalização vertical e horizontal no trecho de acordo com as normas do CONTRAN.

A collection of handwritten marks in blue ink, including several signatures and circular stamps, likely representing official approvals or signatures of the responsible parties.

6. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO:

6.1 Nome: José Ferreira Martins

6.2 Engenheiro Civil – CREA/RJ nº 28.408/D

6.3 Assinatura: _____

6.4 Data de Elaboração: ____/____/____

- RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO

6.1 Nome: Alan Silvério Horta

6.2 Engenheiro Eletricista – CREA/RJ nº 127.901/D

6.3 Assinatura: _____

6.4 Data de Elaboração: ____/____/____

- DIRETOR DE OPERAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO

Nome: José Luiz Teixeira da Silva

Matrícula nº: 13/55.489 **CREA: n.º:** 1991101955

Assinatura: _____

- FISCAL RESPONSÁVEL DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PERANTE O CREA

Nome: Paulo Roberto Lopes Netto

Matrícula nº: 13/71015 **CREA: n.º:** 163871/D

Assinatura: _____

7. AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA:

7.1 Nome: Reinaldo Barbosa Alves

7.2 Matrícula nº: 13/91.124-8 **ID Funcional n.º:** 2831105-1

7.3 Assinatura: _____

PORTARIA PRE-DER-RJ N.º 03 DE JANEIRO DE 2019

CONCLUSÃO

O trecho da Rodovia RJ-155 km 38, Rio Claro, mereceu estudos diversos.

Aferiu-se nas contagens, um VMD (Valor Médio Diário) de 2508 para o sentido Barra Mansa e 2470 para o sentido Angra dos Reis

No gráfico de 85 percentil obteve-se uma velocidade de 49 km/h para Barra Mansa e 51 km/h para Angra dos Reis.

Existem no trecho fatores de risco como: travessia de pedestres, trânsito de ciclistas, área residencial, comércio, entrada e saída de veículos, passagem de animais e ponte estreita.

Deve ser considerado que o trecho em questão já vem sendo monitorado com aparelho de fiscalização eletrônica, apresentando sinalização pertinente para o local. Foi confirmada a necessidade de se manter o aparelho de fiscalização eletrônica.

Foi identificado que existe a necessidade de se manter instalado o equipamento de fiscalização eletrônica de excesso de velocidade com redução com display (I.A) no limite de 50 km/h na rodovia RJ-155 no km 38 para ambos os sentidos.

6. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO:

6.1 Nome: José Ferreira Martins

6.2 Engenheiro Civil – CREA/RJ nº 28.408/D

6.3 Assinatura: _____

6.4 Data de Elaboração: ____/____/____

- RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO

6.1 Nome: Alan Silvério Horta

6.2 Engenheiro Eletricista – CREA/RJ nº 127.901/D

6.3 Assinatura: _____

6.4 Data de Elaboração: ____/____/____

- DIRETOR DE OPERAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO

Nome: José Luiz Teixeira da Silva

Matrícula nº: 13/55.489 CREA: n.º: 1991101955

Assinatura: _____

- FISCAL RESPONSÁVEL DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PERANTE O CREA

Nome: Paulo Roberto Lopes Netto

Matrícula nº: 13/71015 CREA: n.º: 163871/D

Assinatura: _____

7. AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA:

7.1 Nome: Reinaldo Barbosa Alves

7.2 Matrícula nº: 13/91.124-8 ID Funcional n.º: 2831105-1

7.3 Assinatura: _____

PORTARIA PRE-DER-RJ N.º 03 DE JANEIRO DE 2019